

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Stanley Electric](#)
[UB1105W-TR](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

REFERENCE ONLY

S-No. : 025071


22. Dec. 2005

STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.


OPTOELECTRONIC DEVICE DIVISION

記号 SYM.	区 域 ZONE	変 更 事 項 REVISIONS	変訂表示 REV. NO.	連絡書番号 NTF. NO.	日 付 DATE	担当者 REV. BY
		新図発行/ISSUE OF NEW DWG.	A	ED*****	2005.12.22	多田
	-					

外形寸法/Outline Dimensions

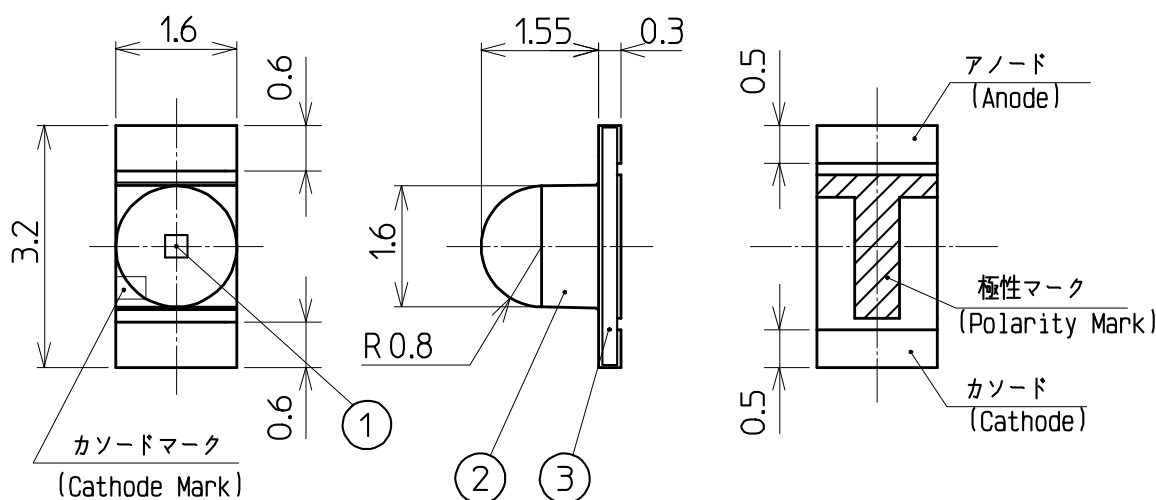

半田付け推奨パターン /Recommended Attachment Pad

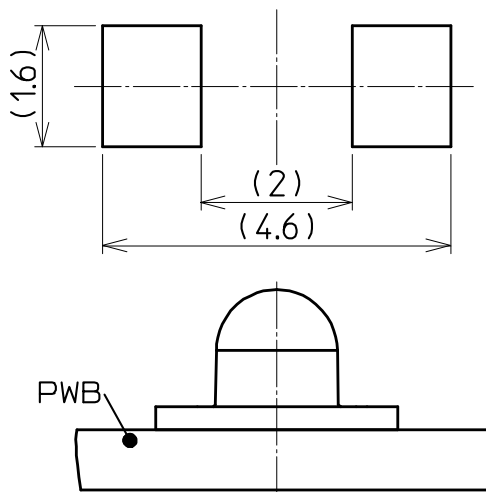

表面実装
Surface Mount

一般寸法公差: ± 0.1
(Tolerance)

③	—	基板 /Substrate	—	—	1	ガラス布基材 Glass Fabrics
②	—	樹脂 /Plastic	—	—	1	エポキシ樹脂 Epoxy Resin
①	—	LEDチップ/LED Die	—	—	1	InGaN/SiC
記号 SYM.	品 名 コード PART CODE	部 品 名 PART NAME	品 名 NAME	図 番 DWG. NO.	数 量 QTY.	備 考 REMARKS

材 質 MATAL.	設 計 DGN. 多田康広	検 図 CHK. 渡辺晴志	品 名 コード PART CODE (EC:ED*****) *****
処 理 FINISH	制 定 日 DWG. DATE 2005.12.22	承 認 APP. 濱田直仁	品 名 NAME UB1105W-TR
質 量 MASS. (7.81mg)	ス タ ン レ ー 電 気 株 式 有 限 公 司	図 番 DWG. NO. (P#:D****)	
尺 度 SCALE	STANLEY ELECTRIC CO., LTD.		
単 位 UNIT mm			

REFERENCE ONLY

S-No. : 025071

22.Dec.2005

STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.
OPTOELECTRONIC DEVICE DIVISION

材 質 / MATERIAL : InGaN/SiC

発光色 / SOURCE COLOR : 青色 / BLUE

樹脂色 / LENS COLOR : 無色透明 / CLEAR

絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings

(Ta=25℃)

項 目 Items	記号 Symbols	最大 定 格 Maximum Ratings	単位 Units
許 容 損 失 Power Dissipation	P _d	84	mW
順 電 流 Forward Current	I _F	20	mA
パルス順電流 Repetitive Peak Forward Current	I _{FRM}	48	mA
逆 電 圧 Reverse Voltage	V _R	5	V
動 作 温 度 Operating Temperature	T _{opr}	- 40 ~ + 85	℃
保 存 温 度 Storage Temperature	T _{stg}	- 40 ~ + 100	℃

Ta=25℃以上の電流低減率 / Derate Linearly from 25℃

: 0.28mA/℃(DC), 0.69mA/℃(Pulse)

I_{FRM}の条件 / I_{FRM} Conditions : Pulse width ≤ 1mS, Duty ≤ 1/20

電気的、光学的特性 / Electro-Optical Characteristics

(Ta=25℃)

項 目 Items	記号 Symbols	条 件 Conditions	最小値 Min.	標準値 Typ.	最大値 Max.	単位 Units
順 電 圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 10 mA		3.3	3.8	V
逆 電 流 Reverse Current	I _R	V _R = 5 V			100	μA
発 光 光 度 Luminous Intensity	I _v	I _F = 10 mA	100	220		mcd
ピーク発光波長 Peak Wavelength	λ _p	I _F = 10 mA		465		nm
ドミナント波長 Dominant Wavelength	λ _d	I _F = 10 mA	460	470	480	nm
スペクトル半値幅 Spectral Line Half Width	Δλ	I _F = 10 mA		26		nm

注記 / Notes: 1.お取り扱い中、静電気等のサージ電圧による損傷に注意して下さい。

Be careful of the damage by surge voltage such as static electricity during handling.

2.上表の発光光度I_vは、選別機の設定値です。(公差:±10%)Above the table of Luminous Intensity(I_v) value is setup value of selection machine.
(tolerance:±10%)

記号 SYM.	品 名 コード PART CODE	部 品 名 PART NAME	品 名 NAME	図 番 DWG. NO.	数 量 QTY.	備 考 REMARKS
材 質 MATAL.	設 計 DGN. 多田康広	検 図 CHK. 渡辺晴志	品 名 コード PART CODE(EC:ED*****)			
処 理 FINISH	制定日 DWG. DATE 2005・12・22	承 認 APP. 濱田直仁	品 名 NAME UB1105W-TR SPEC. 1			
質 量 MASS	ス タ ン レ ー 電 気 株 式 有 限 公 司			図 番 DWG. NO. (P#:D****)		
尺 度 SCALE	: STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.			*****		
単位 UNIT mm						

REFERENCE ONLY

S-No. : 025071

22.Dec.2005

STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.
OPTOELECTRONIC DEVICE DIVISION

記号 SYM.	区 域 ZONE	変 更 事 項 REVISIONS	変訂表示 REV. NO.	連絡書番号 NTF. NO.	日 付 DATE	担当者 REV. BY
		新図発行 /ISSUE OF NEW DWG.	A	ED*****	2005.12.22	多田
	—					

1. 発光光度分類 Sorting For Luminous Intensity

LEDの発光光度分類は、次の通りになっております。

LED's shall be sorted out into the following 5 ranks of Luminous Intensity.

(Ta=25℃)

ランク Rank (Markings)	発光光度 (Luminous Intensity) lv (mcd)		条 件 Condition
	MIN	MAX	
A	100	150	IF=10mA
B	150	220	
C	220	330	
D	330	470	
E	470	—	

注記/Notes

上記ランク表記発光光度lvは、選別機の設定値です。(公差±10%)

Above the table of luminous intensity(lv) value is setup value
of selection machine. (tolerance:±10%)

2. 出荷 Shipment

出荷の際は、A, B, C, D, Eランクを出荷致します。

The each shipping lot shall consist of mixed ranks(A,B,C,D,E)
and the quantity of LED's in each rank can not be specified.

記号 SYM.	品 名 コード PART CODE	部 品 名 PART NAME	品 名 NAME	図 番 DWG. NO.	数 量 QTY.	備 考 REMARKS
材 質 MATAL.		設 計 DGN. 多田康広	検 図 CHK. 渡辺晴志	品 名 コード PART CODE (EC:ED0*****)		
処 理 FINISH		制定日 DWG. DATE 2005.12.22	承 認 APP. 濱田直仁	品 名 NAME UB1105W-TR SPEC.2		
質 量 MASS		スタンレー電気株式会社		図 番 DWG. NO. (P#:D*****)		
尺 度 SCALE	:	STANLEY ELECTRIC CO., LTD.		D*****		
単位 UNIT mm						