

## Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics](#)  
[IL-S-14P-S2L2-EF](#)

For any questions, you can email us directly:

[sales@integrated-circuit.com](mailto:sales@integrated-circuit.com)

| REV. | DATE      | DCN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 検査<br>CHK. | 承認<br>APPD. |
|------|-----------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| 6    | 1988.3.28 | 23635   | 再トレース 他             |           |            |             |
| 7    | 1990.3.2  | 26592   | 色相追加                | 早川        | 鈴木(幸)      | 吉野          |
| 8    | 1999.2.2  | 43588   | 端子No.追加             |           | 山内(勝)      |             |
| 9    | 1999.8.2  | 44543   | 色相追加                | 坂田        | 山内(幸)      | 吉野          |

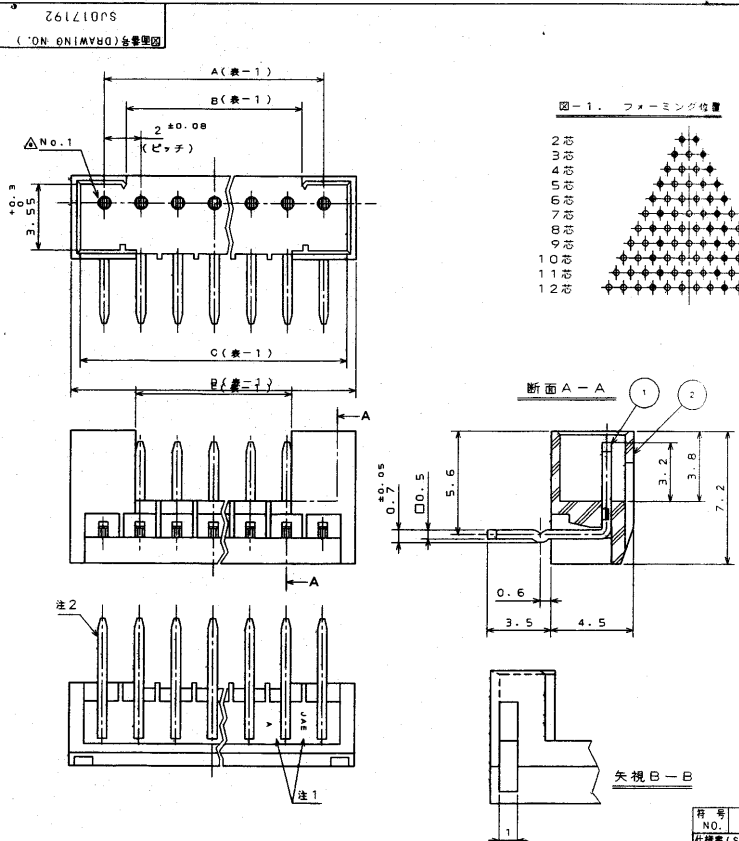


図-1. フォーミング位置

FILED  
 OCT 01 1999  
 DOCUMENT CONTROL

表 1

| n=芯数 | A $\pm 0.25$ | B $\pm 0.3$ | C $\pm 0.3$ | D    | E    |
|------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| 2    | 2            | 0.8         | 4.6         | 5.6  | 0.5  |
| 3    | 4            | 1.6         | 6.6         | 7.6  | 0.5  |
| 4    | 6            | 3.6         | 8.6         | 9.6  | 2.5  |
| 5    | 8            | 5.6         | 10.6        | 11.6 | 4.5  |
| 6    | 10           | 7.6         | 12.6        | 13.6 | 6.5  |
| 7    | 12           | 9.6         | 14.6        | 15.6 | 8.5  |
| 8    | 14           | 11.6        | 16.6        | 17.6 | 10.5 |
| 9    | 16           | 13.6        | 18.6        | 19.6 | 12.5 |
| 10   | 18           | 15.6        | 20.6        | 21.6 | 14.5 |
| 11   | 20           | 17.6        | 22.6        | 23.6 | 16.5 |
| 12   | 22           | 19.6        | 24.6        | 25.6 | 18.5 |

命名法  
 IL-S-P-S2L2-EF

標準色は無記入  
 △は青色, Yは黄色  
 Wは白色, Bは黒色  
 Rは赤色, Gは緑色

インシュレータ色相  
 DIP側フォーミング (注3)  
 DIP側長さ 3.5=

通用基板厚さ (1.2=1.6=)

結線方式 (ANGLE THROUGH HOLE)  
 ピッチ (2=)

配列 S:1列  
 コンタクト区分 P:ピンコンタクト  
 S:ソケットコンタクト

芯数  
 シリーズ名

| 品名      | 数量 | 材料   | 仕上             | 備考  |
|---------|----|------|----------------|-----|
| インシュレータ | 66 | ナイロン | ナシ             |     |
| コンタクト   | 1  | 黄銅   | ニッケル上<br>スズメッキ | 1表1 |

UL94V-0  
 色相: ライトブラウン

- 注 1. 社標及び金型マーク (I と O は除く) を浮き出す。  
 2. コンタクト先端面取部にメッキは付かない。  
 3. DIP側ポストフォーミング位置は図-1の黒塗りの箇所とする。  
 通用基板穴径はφ0.8 $\pm 0.03$ が望ましい。

REFERENCE ONLY

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

DCF-G-2.2D(98.02)

A3  
SIZE  
REV.  
9