

Excellent Integrated System Limited


Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0534811879](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

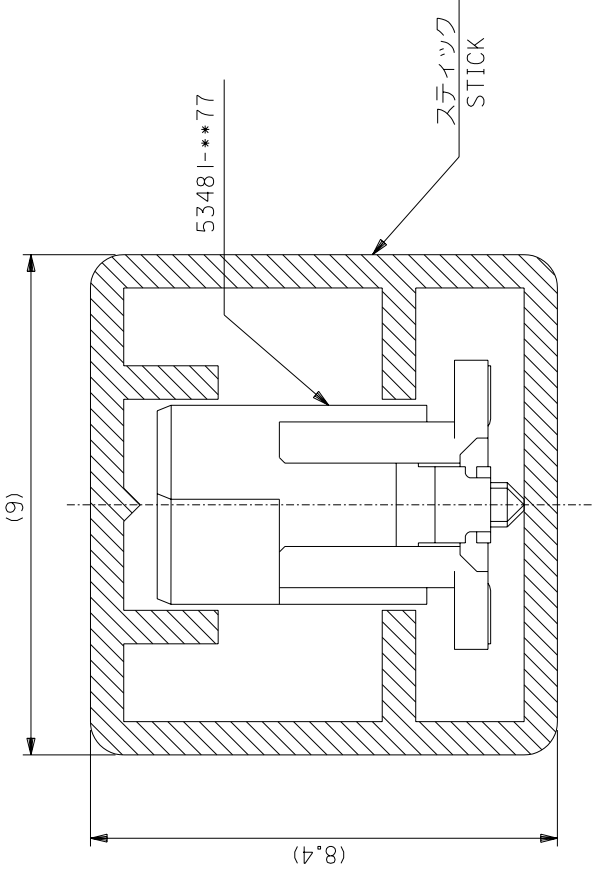

6	53481-2479	240
8	-2079	200
8	-1879	180
9	-1679	160
11	-1479	140
12	-1279	120
14	-1079	100
15	-0979	90
17	-0879	80
19	-0779	70
19	-6879	68
21	-0679	60
24	-0579	50
28	-0479	40
34	-0379	30
42	53481-0279	20
梱包数 QUANTITY		極数 NO. OF CKT.

注)
NOTES.

- スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 全長: 600 ± 2
TOTAL LENGTH
- 肉厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
- 量産対応済の極数については、
SD-53481-***77を参照下さい。
SEE SD-53481-***77 FOR AVAIRABLE ITEMS.
- 本製品は SD-53481-***9
の鉛フリー製品です。

角度	ANGLE	13°
以上	OVER	+0.3
以下	UNDER	+0.25
未満	UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

材料 MATERIAL	スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
CHK'D BY	M.SASAO
APP'D BY	M.SASAO
DATE	10/1
REV	0


DWG. NO.
SD-53481-***79

D

C

B : MM
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

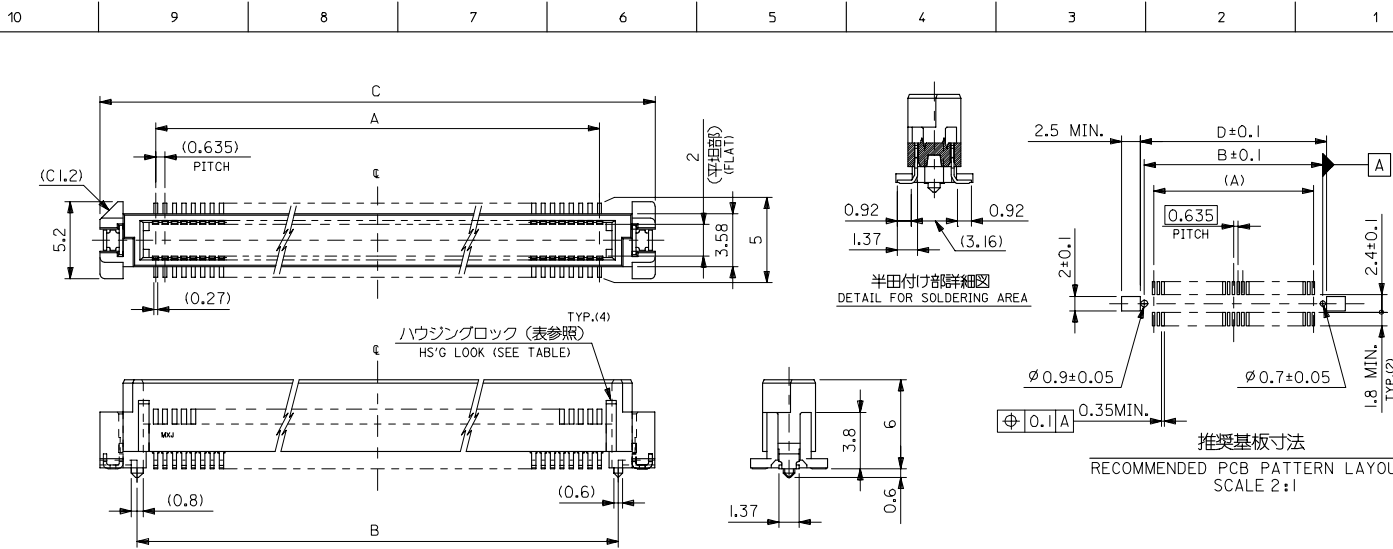

- 注) NOTES
- 材質
MATERIAL
ハウジング : ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING:G.F.PPS,BROWN,UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL:COPPER ALLOY
 - メッキ仕様
PLATING
接点部 : 金メッキ 0.25μm MIN.
CONTACT AREA:GOLD 0.25μm MIN.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0μm MIN.
SOLDER TAIL AREA:TIN 1.0μm MIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5μm MIN.
UNDER-PLATING:NICKEL 1.5μm MIN.
 - テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール平坦度は0.1MAX.とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
 - 本製品は53481-***7の鉛フリー製品です。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53481-***7.

7 mm	52760-***70
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	79.17	83.07	78.07	75.565	53481-2479	53481-2477	240	○		
	66.47	70.37	65.37	62.865	-2079	-2077	200	○		
	60.12	64.02	59.02	56.515	-1879	-1877	180	○		
	53.77	57.67	52.67	50.165	-1679	-1677	160	○		
	47.42	51.32	46.32	43.815	-1479	-1477	140	○		
	41.07	44.97	39.97	37.465	-1279	-1277	120	○		
	34.72	38.62	33.62	31.115	-1079	-1077	100	○		
	31.55	35.45	30.45	27.94	-0979	-0977	90	○		
	28.37	32.27	27.27	24.765	-0879	-0877	80	○		
	25.2	29.1	24.1	21.59	-0779	-0777	70	○		
有り YES	24.56	28.46	23.46	20.955	-6879	-6877	68	○		
	22.02	25.92	20.92	18.415	-0679	-0677	60	○		
	18.85	22.75	17.75	15.24	-0579	-0577	50	○		
	15.67	19.57	14.57	12.065	-0479	-0477	40	○		
	12.5	16.4	11.4	8.89	-0379	-0377	30	○		
	9.32	13.22	8.22	5.715	53481-0279	53481-0277	20	○		
	ハウジング HSG LOOK		D	C	B	A	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	備考 AVAILABLE
	DIMENSION STYLE		MM ONLY		SCALE		4:1		DESIGN UNITS	
	DRAWN BY		DATE		TITLE		0.635 PITCH B-T0-B S/T PLUG HSG ASSY -LEAD FREE-			
	CHECKED BY		DATE		APPROVED BY		DATE		MATERIAL NO.	
REVISION		DESCRIPTION		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		MOLEX INCORPORATED				
REVISED		EC NO.: J2007-0453		10 UNDER ±0.2		SD-53481-003				
REVISED		DRWNSAI T001 2006/08/24		10 OVER 30 UNDER ±0.25		SHEET NO.				
REVISED		CHKD: HARUYAMA 2006/08/24		30 OVER ±0.3		1 OF 1				
REVISED		APPR: NIKITA 2006/08/24		ANGULAR ±3°		EN-02JA(021)				
REVISED		A		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

材料 MATERIAL	注) 参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注) 参照 SEE NOTES