

## Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)  
[0578385000](#)

For any questions, you can email us directly:

[sales@integrated-circuit.com](mailto:sales@integrated-circuit.com)



## 57838-5000 1.27 I/O 26P 圧接治具 仕様書

### 57838-5000 1.27 I/O 26P IDT TOOL PRODUCT SPECIFICATION

ATP-57838-5000JE  
2005/04/20, Rev.- C  
日本モレックス株式会社  
Molex Japan Co., Ltd.

#### 1. 概要 / Description

本治具は、モレックス社の1.27mmピッチ 26P I/Oケーブルアッセンブリ工程で電線が整線されているアッパーカバーをプラグサブアッセンブリに圧接する手動の圧接治具です。

整線済みアッパーカバーをプラグサブアッセンブリに手でプリロックして治具テーブルに固定し、治具ハンドルを押し下げて圧接します。


This tool is a manual IDT (termination) tool that is used to terminate the wire arranged upper cover to a plug sub-assembly in the 1.27mm pitch 26P I/O cable assembly process of Molex.

The wire arranged upper cover is pre-locked to a plug sub-assembly by the hand and it is fixed to the tool table, and the depressing of the tool handle carries out the termination.

#### 2. 仕様 / Specifications

- 1) 治具名称: 1.27 I/O 26P 圧接治具  
Machine name: 1.27 I/O 26P IDT Tool
- 2) 治具型番: 57838 - 5000  
Machine number:
- 3) 適合コネクタ: モレックス社 1.27mmピッチ 26極 I/O コネクタ  
Applicable connector: 52316-2611 : 26極プラグASS'Yキット  
Molex 1.27mm pitch 26P I/O connector  
52316-2611: 26P Plug assembly kit
- 4) 適合ケーブル: UL20276, #28 AWG 多芯編組シールドケーブル、被覆外径 = 0.50 ~  
Applicable cable: 0.58mm、ケーブル外径 = 最大 9.0mm  
UL20276, #28 AWG Multi-pair braid shield cable, Insulation outer diameter = phi0.50- phi0.58mm, Cable outer diameter = 9.0mm or less
- 5) 圧接方式: トグル式ハンドプレスでプラテンを治具ベースのセットガイドに突き当て止め  
Termination method: する圧接方式。  
Termination method is that bumps the platen to the set guide on the tool base with a toggle system hand press.
- 6) 外形寸法と重量: 180(横幅)x 380(深さ)x 440(高さ)mm、約16kgf  
Outer dimensions and weight: 180(width)x 380(depth)x 440(height)mm, Approx. 16kgf

#### 3. 治具外観 / Tool Appearance

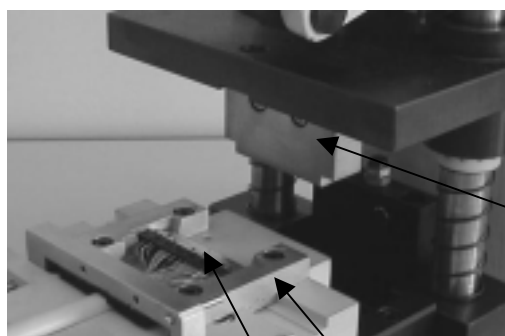

プラテン  
Platen

プラグサブアッセンブリ  
Plug sub-assembly

セットガイド  
Set guide