

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EPCOS \(TDK\)](#)
[B66337G100X127](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com



EC 35/17/10

Core


B66337

- In accordance with IEC 60647
- Compact E core with large winding window
- Round center leg particularly suitable for use of thick winding wires
- EC cores are supplied as single units

Magnetic characteristics (per set)

$$\begin{aligned}\Sigma l/A &= 0,92 \text{ mm}^{-1} \\ l_e &= 77,4 \text{ mm} \\ A_e &= 84,3 \text{ mm}^2 \\ A_{\min} &= 71 \text{ mm}^2 \\ V_e &= 6530 \text{ mm}^3\end{aligned}$$

Approx. weight 36 g/set

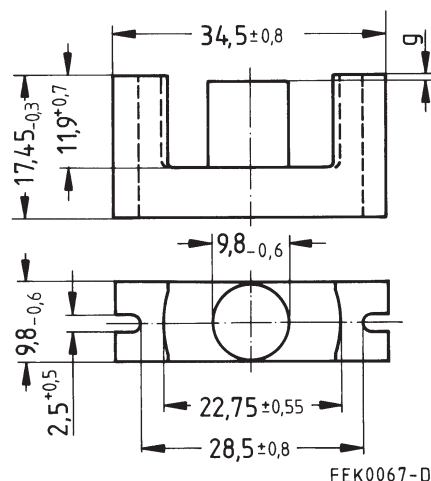

Ungapped

Material	A_L value nH	μ_e	$A_{L1\min}$ nH	P_V W/set	Ordering code
N27	2100 + 30/– 20 %	1530	1710	< 1,10 (200 mT, 25 kHz, 100 °C)	B66337-G-X127

Gapped

Material	g mm	A_L value approx. nH	μ_e	Ordering code
N27	0,10 ± 0,02	651	475	B66337-G100-X127
	0,25 ± 0,02	336	245	B66337-G250-X127
	0,50 ± 0,05	203	148	B66337-G500-X127
	1,00 ± 0,05	123	90	B66337-G1000-X127

The A_L value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension $g = 0$) and one gapped core (dimension $g > 0$).

Calculation factors (for formulas, see “E cores: general information”, page 382)

Material	Relationship between air gap – A_L value		Calculation of saturation current			
	$K1$ (25 °C)	$K2$ (25 °C)	$K3$ (25 °C)	$K4$ (25 °C)	$K3$ (100 °C)	$K4$ (100 °C)
N27	123	– 0,724	214	– 0,847	198	– 0,865

Validity range: $K1, K2: 0,10 \text{ mm} < s < 2,50 \text{ mm}$
 $K3, K4: 70 \text{ nH} < A_L < 680 \text{ nH}$

Herausgegeben von EPCOS AG

Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND

© EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.

Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.

Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.

Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland.

Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft einzuholen.

Published by EPCOS AG

Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY

© EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.

The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed.

This brochure replaces the previous edition.

For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.