

Excellent Integrated System Limited


Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Harting](#)
[17210902103](#)

For any questions, you can email us directly:
sales@integrated-circuit.com

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved

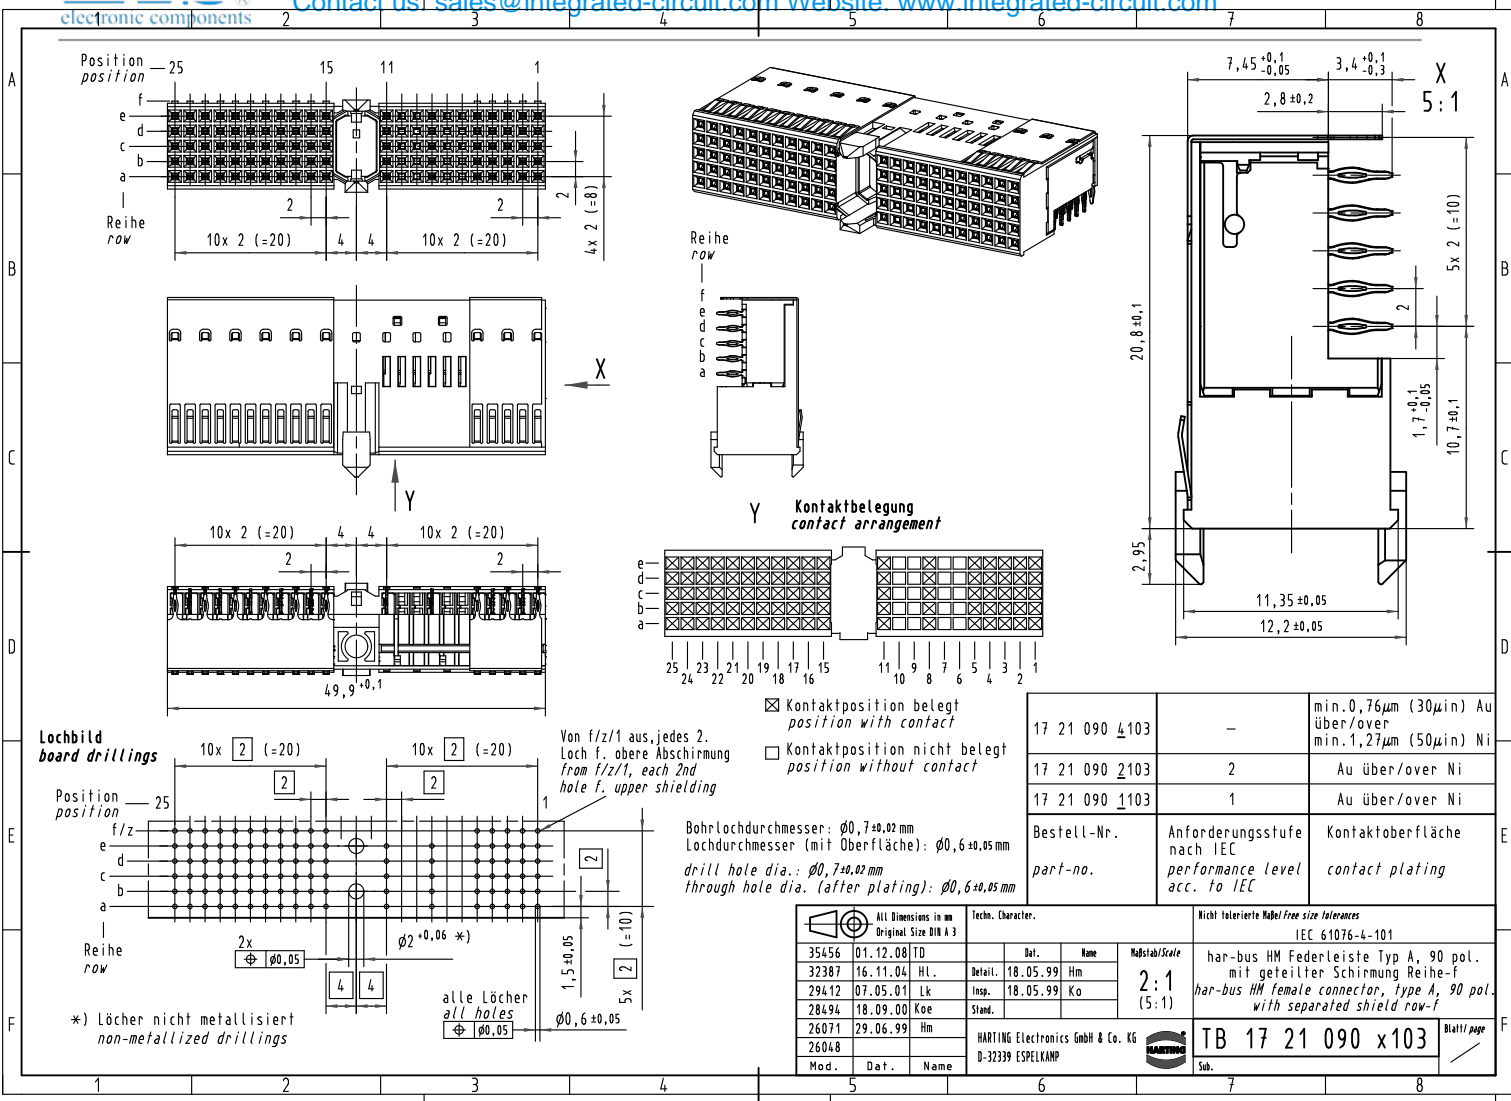

Kontaktposition belegt
 position with contact
 Kontaktposition nicht belegt
 position without contact

Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm

17 21 090 <u>1</u> 103	—	min. 0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 21 090 <u>2</u> 103	2	Au über/over Ni
17 21 090 <u>1</u> 103	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101	
35456	01.12.08	TD	Bel.	Name	har-bus HM Federleiste Typ A, 90 pol. mit geteilter Schirmung Reihe-f har-bus HM female connector, type A, 90 pol. with separated shield row-f
32387	16.11.04	Hl.	Detail:	18.05.99	
29412	07.05.01	Lk	Insp.	18.05.99	
28494	18.09.00	Koe	Stand.		
26071	29.06.99	Hm	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP		TB 17 21 090 x103 Blatt/page
26048					
Mod.	Dat.	Name			Sub.