

Excellent Integrated System Limited


Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Harting](#)
[09037966821](#)

For any questions, you can email us directly:
sales@integrated-circuit.com

X
Kontaktanordnung
contact arrangement





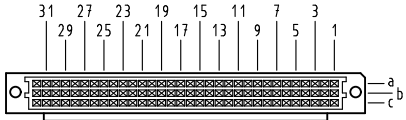


96 Signal Kontakte
96 signal contacts

☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact

☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

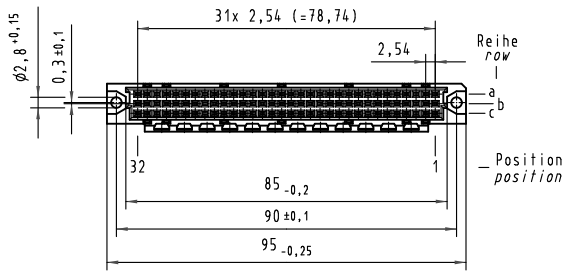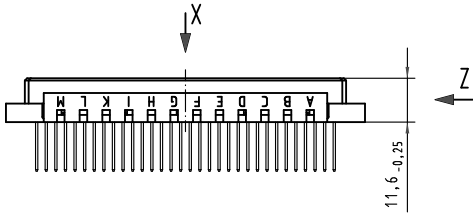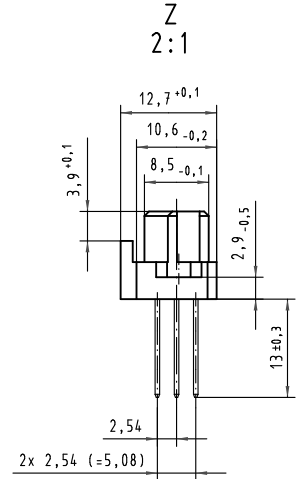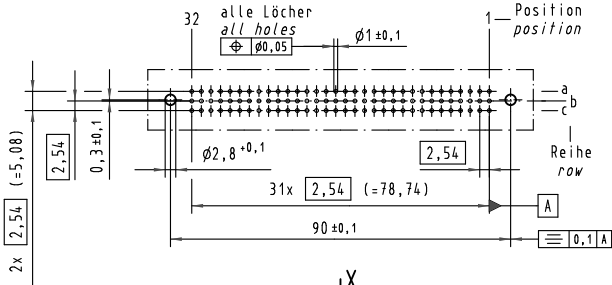

09 03 796 6821	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2	
			Del.	Name	Maßstab/Scale	Bauforn C Federleiste mit Kodierung WW 13, 96 pol. type C female connector with coding WW 13, 96 pol.
			Detail: 23.05.00	Rie.	1:1 (2:1)	
			Insp. 23.05.00	Ko.		
			Stand.			
34650	03.09.07	LehT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 09 03 796 x821
28004			D-32339 ESPELKAMP			
Mod.	Dat.	Name	Sub.			Blatt/page