Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

CNC Tech
3030-06-0104-99

For any questions, you can email us directly:
sales@integrated-circuit.com

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B
08	7.62	14.86
10	10.16	17.40
12	12.70	19.94
14	15.24	22.48
16	17.78	25.02
18	20.32	27.56
20	22.86	30.10
22	25.40	32.64
24	27.94	35.18
26	30.48	37.72
30	35.56	42.80
34	40.64	47.88
36	43.18	50.42
40	48.26	55.50
44	53.34	60.58
50	60.96	68.20
60	73.66	80.90
64	78.74	85.98

NOTES:
Insulator Material: PBT, UL 94V-0
Contact Plating: Nickel 50μ"
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	RELEASE	2012/11/7

RoHS

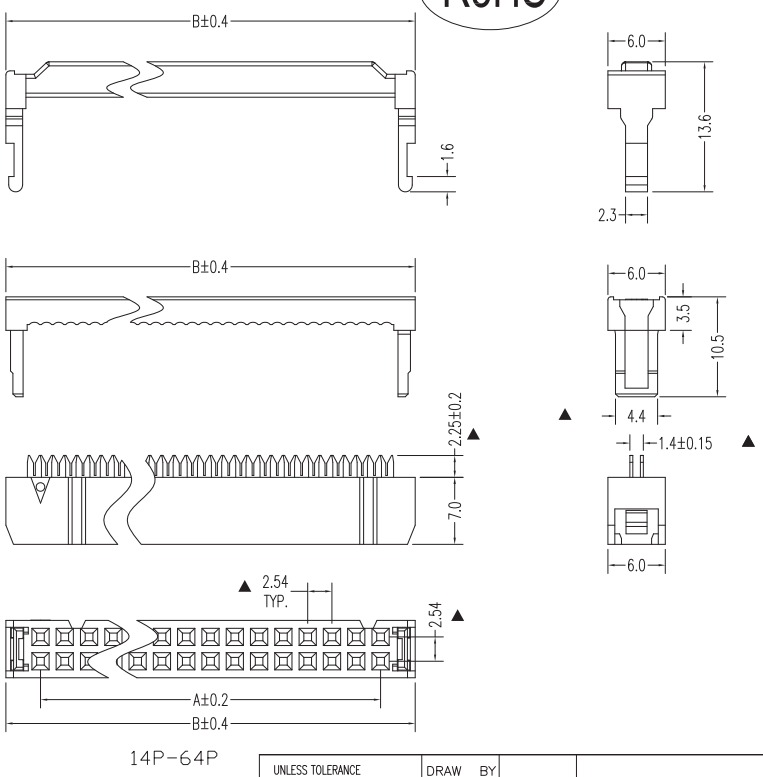


8P


10P-12P

14P-64P



Mating Part Number		
3020-ALL	3010-XX-001-11-XX	3010-XX-001-13-XX
3010-XX-002-13-XX	3010-XX-003-13-XX	

UNLESS TOLERANCE			
GENERAL		ANGLE	
X.	± 0.30	X.°	± 3.0°
.X	± 025	.X°	± 2.0°
.XX	± 0.20	.XX°	± 1.0°
.XXX	± 0.10	.XXX°	± 0.5°

DRAW BY	
DESIGN BY	
CHECK BY	
APPROVE BY	

SCALE	SHEET	UNIT
1:1	1/1	MM

CnC Tech,LLC
Part NO.
3030-XX-0104-99
DRW NO:
REV: A