

Excellent Integrated System Limited



Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Cherry](#)
[D413-R1LD](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

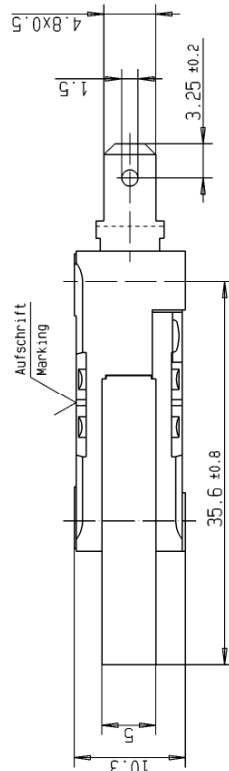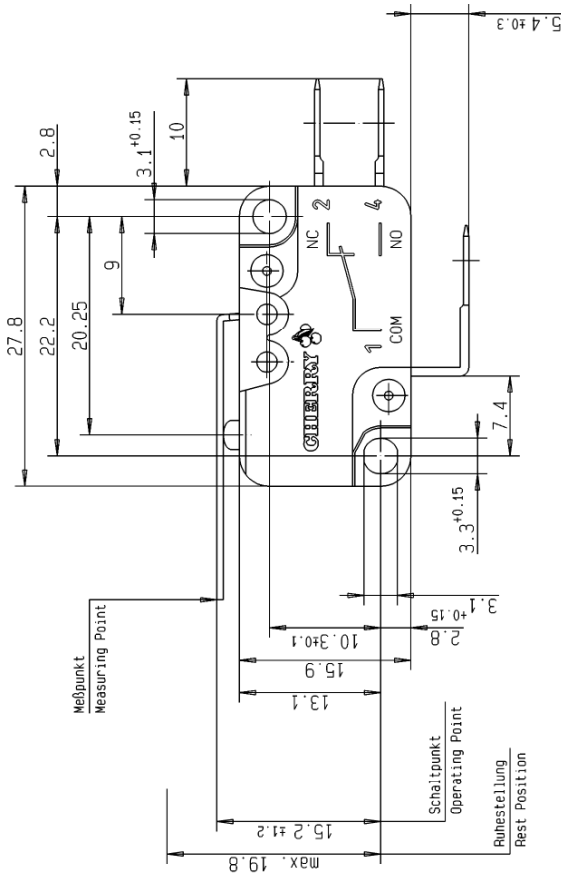

Hinweis / Remark:
NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
Die geforderten Kriech- und Luftstrecken werden bei aufgesteckten Flachstecknüsseln unterschritten, deren Einhaltung muß durch die Art des Einbaus sichergestellt werden oder der Anschluß darf nur mit geeigneten isolierten Flachstecknüsseln erfolgen.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.
The requirements of the creepage distances or clearances with mounted female tabs are not fulfilled, they have to be met by use of suitable insulated female tabs or by the way of building-in.

[illegible]

Schaltleistung nach / Electrical load according to
IEC 61058-1 / UL 61058-1: 0.1(0.05)A, 125/250VAC 5E4, 40T85

Kontaktöffnungsweite	: μ
Contact Disconnection	
Kriechstromfestigkeit	: PT
Proof Tracking Index	

Prüfzeichen:
Approvals

EN 10 DE

CE

US

Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A	Maßstab Scale: 2:1		Datum / Date	Name / Name
		Bearbeitet/Drawn 09.12.2013	W. Schmidt	
Benennung / Description:		Geprüft/Approved 09.12.2013	H. Zuber	
		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		

Miniaturschalter D41Y

D413 - R1LD



ZF Friedrichshafen AG
Electronic Systems
 DE-91275 Auerbach/Opf.

Ersatz für / Replace for:	
Kunde / Customer	:
Teile-Nr. / Part No.	:

[/ems/d4/sts/q2/d413-r11d](#)