

## **Excellent Integrated System Limited**

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)  
[52660-2651](#)

For any questions, you can email us directly:

[sales@integrated-circuit.com](mailto:sales@integrated-circuit.com)

DWG. NO. SD-52660-2651

E





D

C

B

A

8




番号 NO.	部品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	個数 QUAN.	材質 MATERIAL	仕上げ FINISH
1	1'	プラグハウジング サブアッセンブリ PLUG HUSING SUB ASSEMBLY	1	ハウジング HOUSING	ガラス入りPBT G.F. PBT
	2'			インナーハウジング INNER HOUSING	ガラス入りPBT G.F. PBT
	3'			シールド SHIELD	鋼 STEEL
	4'			ターミナル TERMINAL	リン青銅 PHOS. BRG.
2	アッパーハウジング UPPER HOUSING	55239-2601	2	ガラス入りPBT G.F. PBT	—

接点部 金: 0.5 μmMIN.  
CONTACT AREA  
圧接部 半田メッキ  
I.D. PORTION Sn-Pb PLATING  
ニッケルメッキ NICKEL BASE

I. 適用電線 :  
APPLICABLE WIRE

心数 SIZE	導体 WIRE RANGE	絶縁体外径 INS. RANGE	編組シールド外径 SHIELD RANGE	ジャケット外径 JACKET RANGE
26	28 0.38 (7/0.127)	0.58	4.6	6.4±0.2

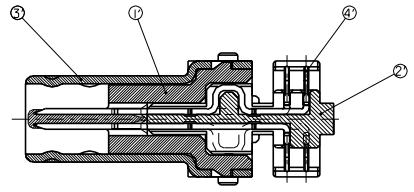

SECTION A-A  
(SCALE:5-1)

角度 ANGLE	公差 TOL.	材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 18/04/28 S. KAWA	CHK'D BY S. KAWA	尺度 SCALE	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
30以上 OVER	+0.3	—	—	—	—			2-1	TITLE 名称
10以上 30未満 UNDER	+0.25								I/O PLUG ASS'Y (26P)
10未満 UNDER	+0.2								DWG. NO.
一般公差 GENERAL TOLERANCES									SD-52660-2651
									REV
									0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。  
EN-01C(032)MXJ-32

4

3

2

JF-3110-100215526605.DGN