

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[FCI](#)
[65495-019](#)

For any questions, you can email us directly:







sales@integrated-circuit.com

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriété de ©FCI ELECTRONICS INC.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of ©FCI ELECTRONICS INC.

PRODUCT NO.
SEE TABLE

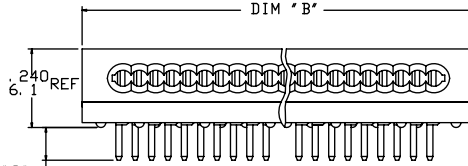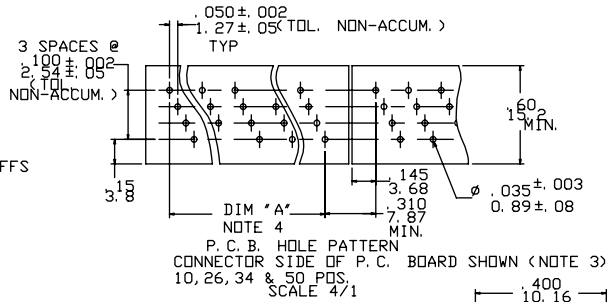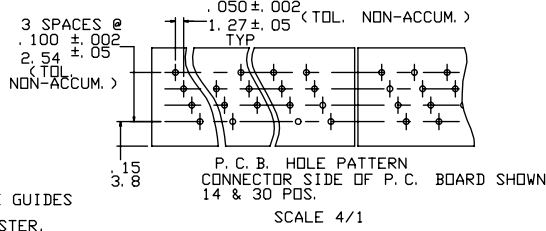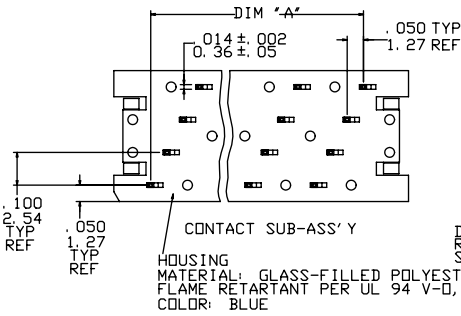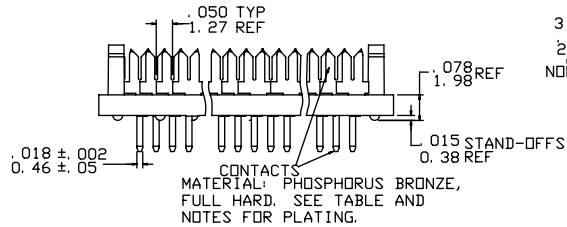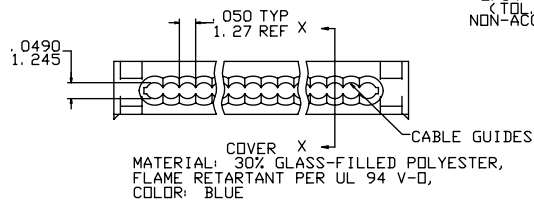

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date		.XX ±.01		title	QUICKIE P.C.B. CONNECTOR 10,14,26,30,34, & 50 POS.	
P	V11058	JM	6/12/91	linear	.XXX ±.005				
R	V50805	LSS	7/5/95		.XXXX ±.0020		product family size	dwg no	
S	N05-0123	ZC	5/9/05	angles	0° ±2°				
T	N07-0199	WG	08/27/07		J.MUSTARD 6/12/91	scale 2.5:1	A	65495	
				enrg	M.SMYK 6/12/91				
				chr	W.FUNK 6/12/91			sheet 1 of 2	
				appd	M.SMYK 6/12/91				
sheet index	revision sheet	T	T						
		1	2						

form no. 7530-001-103

PDM: Rev: T

STATUS: Released 2012 Printed: Apr 12, 2012

	NO. OF POS.	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C" REF	SEE NOTE
65495-017(LF)				. 100/2. 54	1
-018(LF)	10	. 450/11. 43	. 700/17. 78	. 156/3. 96	2
-019(LF)				. 100/2. 54	1
-020(LF)				. 156/3. 96	2
-021(LF)	26	1. 250/31. 75	1. 500/38. 10	. 100/2. 54	1
-022(LF)				. 156/3. 96	2
-023(LF)				. 100/2. 54	1
-024(LF)				. 156/3. 96	2
-025(LF)	34	1. 650/41. 91	1. 900/48. 26	. 100/2. 54	1
-026(LF)				. 156/3. 96	2
-027(LF)				. 100/2. 54	1
-028(LF)				. 156/3. 96	2
-029(LF)	50	2. 450/62. 23	2. 700/68. 58	. 100/2. 54	1
-030(LF)				. 156/3. 96	2
-031(LF)				. 100/2. 54	1
-032(LF)				. 156/3. 96	2
-033(LF)	14	. 650/16. 51	. 900/22. 86	. 100/2. 54	1
-034(LF)				. 156/3. 96	2
-035(LF)				. 100/2. 54	1
-036(LF)				. 156/3. 96	2
-037(LF)	30	1. 450/36. 83	1. 700/43. 18	. 100/2. 54	1
-038(LF)				. 156/3. 96	2
-039(LF)				. 100/2. 54	1
65495-040(LF)				. 156/3. 96	2

NOTES:

- 50u"/1. 27uM MIN. Ni UNDERPLATE OVER ENTIRE TERMINAL.
AND Au FLASH ON SOLDER TAIL ONLY.
- 65495-***: 150u"/3. 81uM MIN. TIN/LEAD 93/7 OVER ENTIRE TERMINAL.
50u"/1. 27uM MIN. Ni UNDERPLATE.
65495-***LF: 150u"/3. 81uM MIN. MATTE TIN OVER ENTIRE TERMINAL.
50u"/1. 27uM MIN. Ni UNDERPLATE.
- SEE TA 247 FOR MORE INFORMATION.
- PATTERN SHOWN FOR CENTER TEN CONTACTS IS TYPICAL FOR ALL CONNECTOR LENGTHS, EXCEPT 14 & 30 POSITIONS.
- SUB-ASSEMBLY & COVER PACKED SEPARATELY.
- THE HOUSING OF XXXXX-XYLF WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER PROCESS.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX ±.01/.0±.3	projection 	title QUICKIE P.C.B CONNECTOR 10,14,26,30,34,& 50 POS.	product family size		code —	
T					.XXX ±.005/.00±.13 .XXXX ±.0020/.000±.051						
				angles	0° ±2°	INCH/MM 	sheet 2 of	65495			
				dr	J.MUSTARD 6/11/91						
				enrg	M.SMYK 6/11/91	scale 1:1	A				
				chr	W.FUNK 6/11/91						
				appd	M.SMYK 6/11/91						
sheet index	revision sheet	T	2								