

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[OSRAM Opto Semiconductors, Inc.](#)
[LY W5SN-JYKY-46-Z](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

Platinum DRAGON®
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyyp:** weißes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss
- **Typischer Lichtfluss:** 75 lm (rot), 89 lm (amber), 61 lm (gelb) bei 1000 mA
- **Besonderheit des Bauteils:** Punktlichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
- **Wellenlänge:** 625 nm (rot), 617 nm (amber), 590 nm (gelb)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** Dünnschicht InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 60 lm/W (rot), 74 lm/W (amber), 44 lm/W (gelb) bei 100 mA
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstrom, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 24-mm Gurt mit 800/Rolle, Ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

Anwendungen

- Verkehrssignale
- Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchte
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
- Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
- Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich
- Hinterleuchtung für LC-Displays

Features

- **package:** white SMD package, colorless clear silicone resin
- **typical Luminous Flux:** 75 lm (red), 89 lm (amber), 61 lm (yellow) at 1000 mA
- **feature of the device:** point lightsource with high luminous efficiency and low space
- **wavelength:** 625 nm (red), 617 nm (amber), 590 nm (yellow)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** Thinfilm InGaAlP
- **optical efficiency:** 60 lm/W (red), 74 lm/W (amber), 44 lm/W (yellow) at 100 mA
- **grouping parameter:** luminous flux, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 24-mm tape with 800/reel, Ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

Applications

- traffic signaling
- backlighting (illuminated advertising, general lighting)
- Interior and exterior automotive lighting e.g. dashboard backlighting, rear combination lamp (RCL)
- substitution of micro incandescent lamps
- portable light source (e. g. bicycle)
- decorative and entertainment lighting (incl. fiber optic illumination)
- signal and symbol luminaire for orientation
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting
- LCD backlighting

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Bestellinformation Ordering Indormation

Type	Emissions- farbe Color of Emission	Lichtstrom ^{1) Seite 17} Luminous Flux ^{1) page 17} $I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$	Lichtstärke ^{2) Seite 17} Luminous Intensity ^{2) page 17} $I_F = 700 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Bestellnummer Ordering Code
LA W5SN-JZKZ-24	amber	61.000 ... 112.000	28.800 (typ.)	Q65110A6010
LR W5SN-JYKY-1	red	52.000 ... 97.000	24.800 (typ.)	Q65110A6011
LY W5SN-JXKX-35	yellow	45.000 ... 82.000	21.200 (typ.)	Q65110A5711
LY W5SN-JYKY-46		52.000 ... 97.000	24.800 (typ.)	Q65110A5712

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 5** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA W5SN-JZKZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY oder KZ enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5SN-JZKZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA W5SN-JZKZ-24 means that only one group JZ, KX, KY or KZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SN-JZKZ-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see **page 5** for explanation).

Vergleichstabelle Correlation Table

Type	Lichtstrom ^{1) Seite 17} Luminous Flux ^{1) page 17} $I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$	Typischer Lichtstrom ^{2) Seite 17} Typical Luminous Flux ^{2) page 17} $I_F = 1000 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$
LA W5SN-JZKZ-24	61.000 ... 112.000	111.600
LR W5SN-JYKY-1	52.000 ... 97.000	96.100
LY W5SN-JXKX-35	45.000 ... 82.000	81.900
LY W5SN-JYKY-46	52.000 ... 97.000	96.100

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Grenzwerte

Maximum Ratings

($T_A=25^\circ\text{C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 40 ... + 125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 40 ... + 125	$^\circ\text{C}$
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 135	$^\circ\text{C}$
Durchlassstrom Forward current (min.) ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F I_F	1000 100	mA mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.1$; $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	2500	mA
Sperrspannung Reverse voltage ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	3.4	W
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad ⁽⁴⁾ Seite 17 Junction/soldering point ⁽⁴⁾ page 17	$R_{\text{th JS}}$	9	K/W

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Kennwerte

Characteristics

($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	amber	yellow	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 700\text{ mA}$	λ_{peak}	632	624	597	nm
Dominantwellenlänge ^{5) Seite 17} (min.) Dominant wavelength ^{5) page 17} (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$ (max.)	λ_{dom} λ_{dom} λ_{dom}	620 625 632	612 617* 624	583 590* 595	nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ $I_F = 700\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	18	18	18	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2φ	120	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung ^{6) Seite 17} (min.) Forward voltage ^{6) page 17} (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$ (max.)	V_F V_F V_F	2.1 2.5 3.3	2.1 2.5 3.3	2.1 2.5 3.3	V V V
Sperrstrom Reverse current (max.)	I_R I_R	not designed for reverse operation			
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 700\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.14	0.14	0.12	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 700\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.08	0.08	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 700\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	- 2.5	- 2.5	- 2.5	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 700\text{ mA}$	η_{opt}	38	47	21	lm/W
max. Optischer Wirkungsgrad (typ.) max. Optical efficiency $I_F = 100\text{ mA}$	$\eta_{\text{opt max.}}$	60	74	44	lm/W

* Einzelgruppen siehe Seite 5
 Individual groups on page 5

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)⁵⁾ Seite 17

Wavelength Groups (Dominant Wavelength)⁵⁾ page 17

Gruppe Group	amber amber		gelb yellow		Einheit Unit
	min.	max.	min.	max.	
2	612	616			nm
3	616	620	583	586	nm
4	620	624	586	589	nm
5			589	592	nm
6			592	595	nm

Helligkeits-Gruppierungsschema

Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstrom ¹⁾ Seite 17 Luminous Flux ¹⁾ page 17 Φ_V (mlm)	Lichtstärke ²⁾ Seite 17 Luminous Intensity ²⁾ page 17 I_V (mcd)
JX	45.000 ... 52.000	) 16.200 (typ.)
JY	52.000 ... 61.000	18.800 (typ.)
JZ	61.000 ... 71.000	22.000 (typ.)
KX	71.000 ... 82.000	25.500 (typ.)
KY	82.000 ... 97.000	30.000 (typ.)
KZ	97.000 ... 112.000	34.800 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen.

Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: JY-3

Example: JY-3

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Wellenlänge Wavelength
JY	3

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten.

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Vorläufige Daten / Preliminary Data


LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Relative spektrale Emission²⁾ Seite 17

Relative Spectral Emission²⁾ page 17

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_A = 25^\circ\text{C}$; $I_F = 700\text{ mA}$

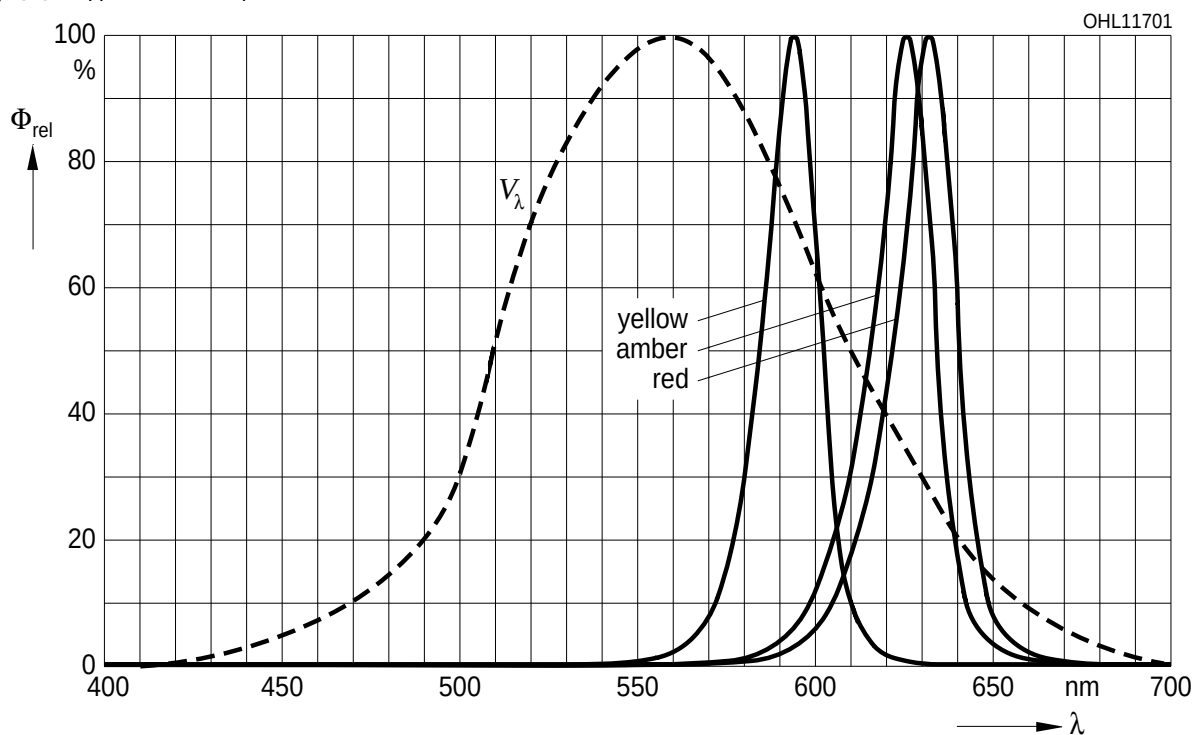

Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 17

Radiation Characteristic²⁾ page 17

$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_A = 25^\circ\text{C}$

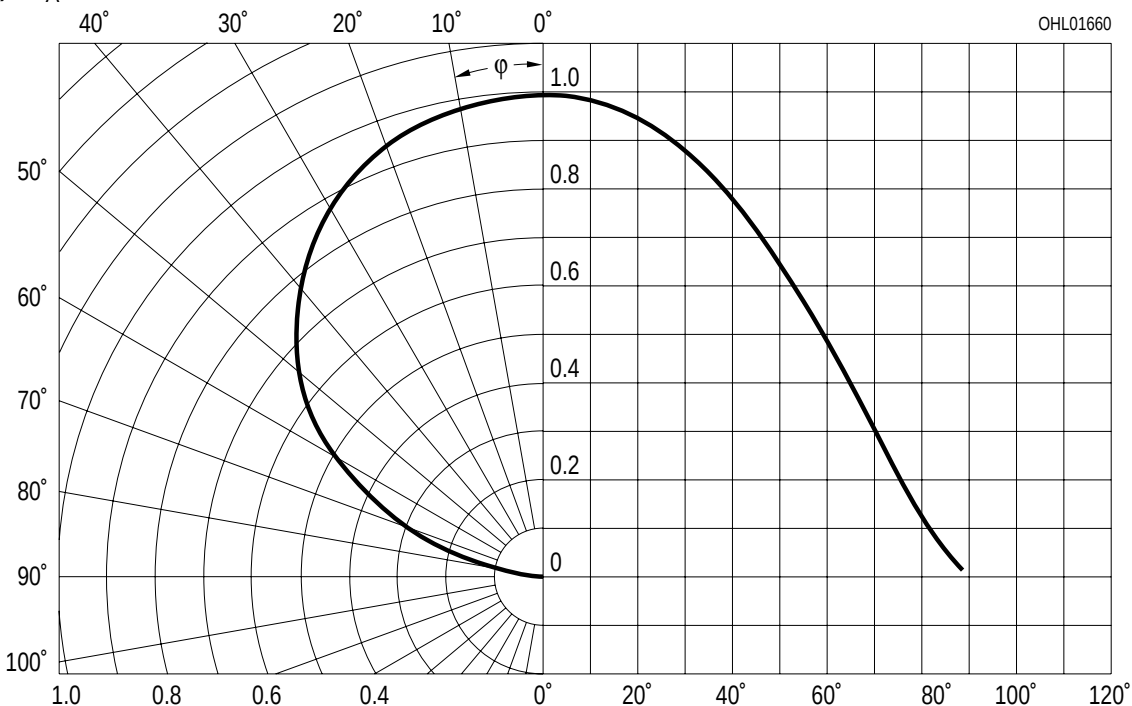


Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Durchlassstrom^{2) Seite 17}

Forward Current^{2) page 17}


$I_F = f(V_F); T_A = 25^\circ\text{C}$

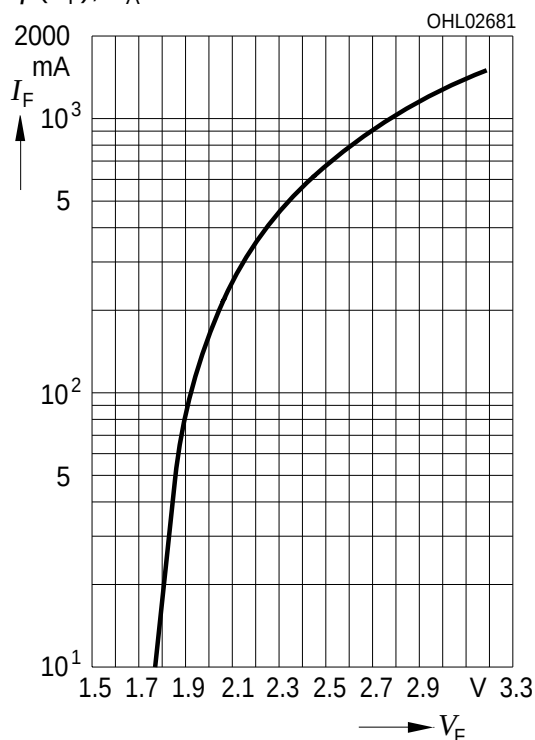

Relativer Lichtfluss^{2)7) Seite 17}

Relative Luminous Flux^{2) 7) page 17}


$\Phi_V/\Phi_V(700\text{ mA}) = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$

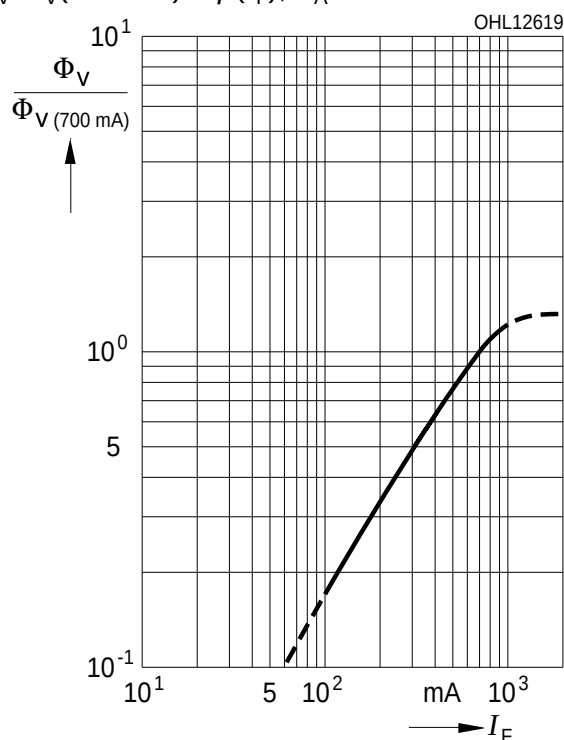

Relative Spannung^{2) Seite 17}

Relative Voltage^{2) page 17}


$\Delta V_F = V_F - V_{F(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$

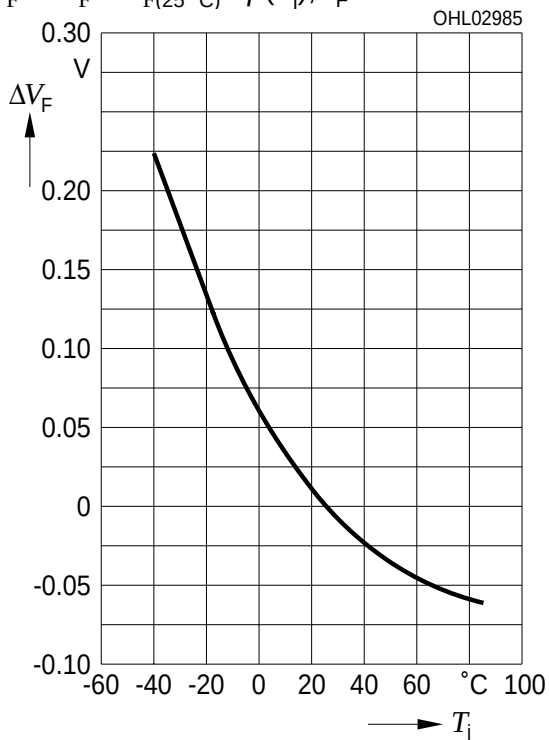

Relativer Lichtstrom^{2) Seite 17}

Relative Luminous Flux^{2) page 17}

$\Phi_V/\Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$

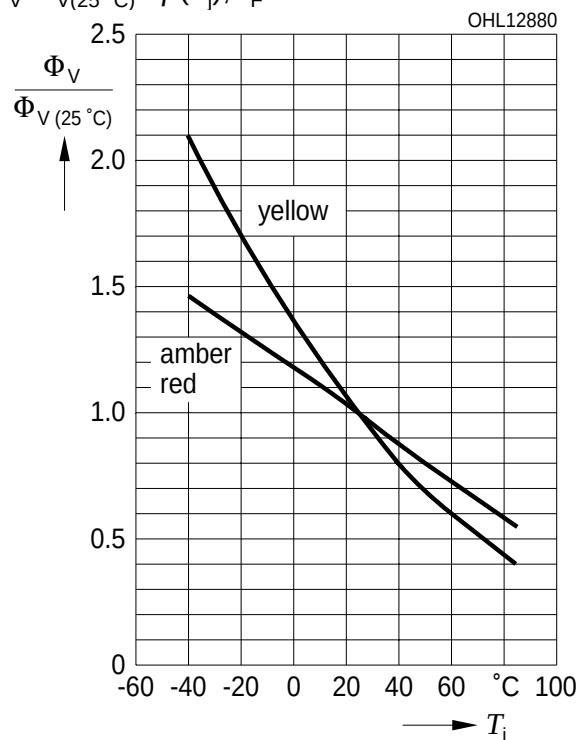


Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 16}

Dominant Wavelength^{2) page 16}


LR, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$

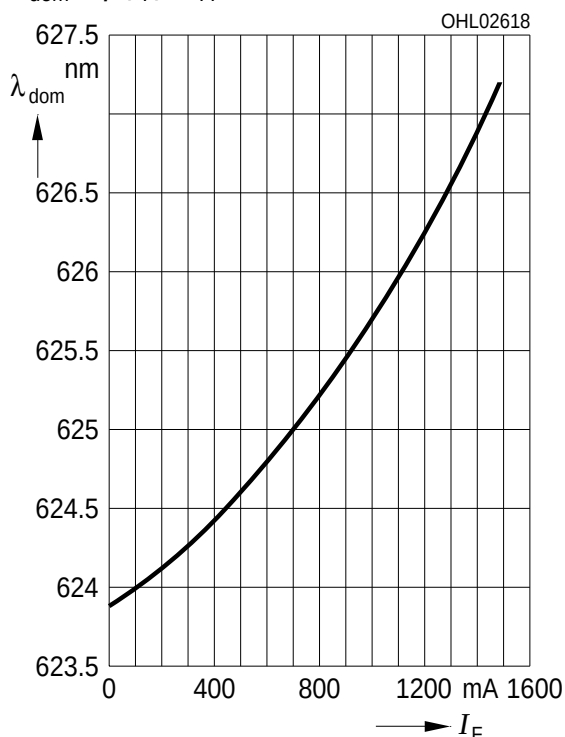

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 16}

Dominant Wavelength^{2) page 16}


LA, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$

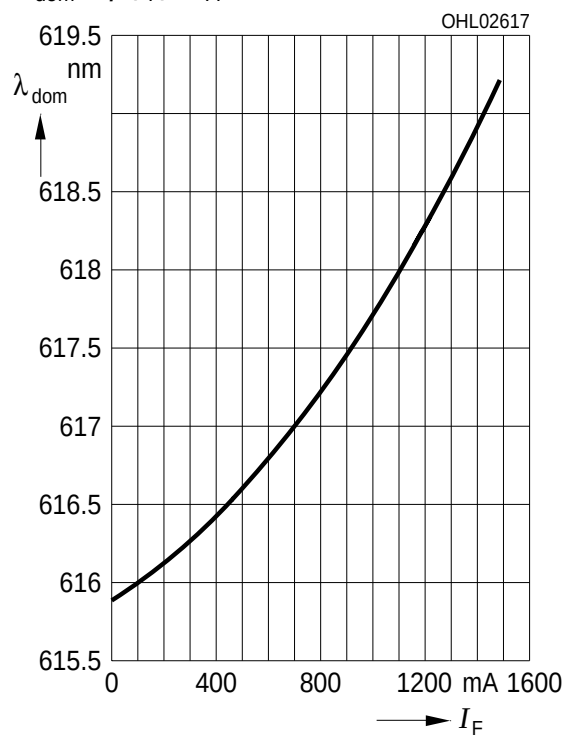

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 16}

Dominant Wavelength^{2) page 16}

LY, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$

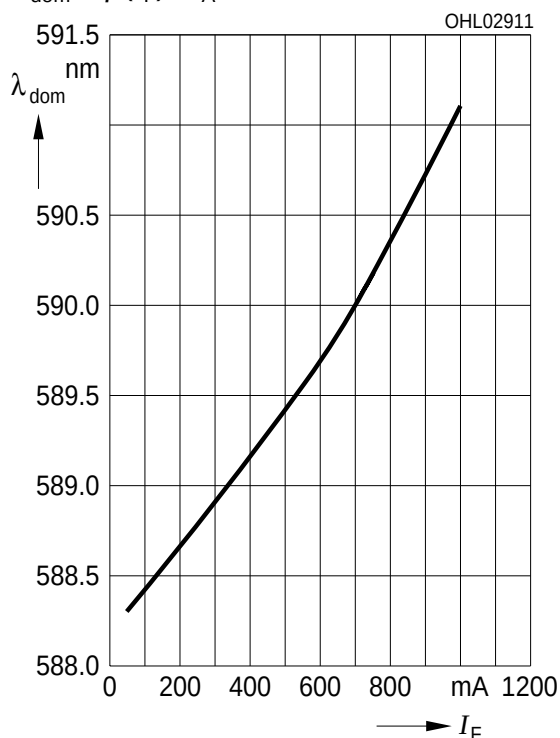


Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 16}

Dominant Wavelength^{2) page 16}


LR, $\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$

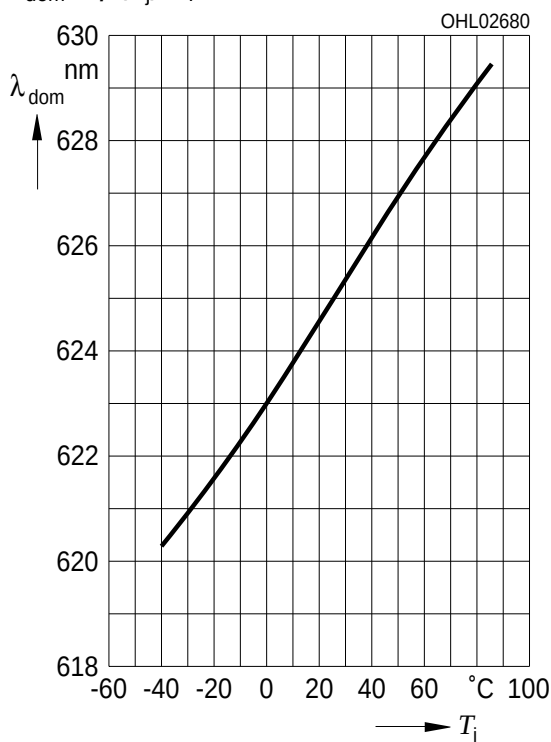

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 16}

Dominant Wavelength^{2) page 16}


LA, $\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$

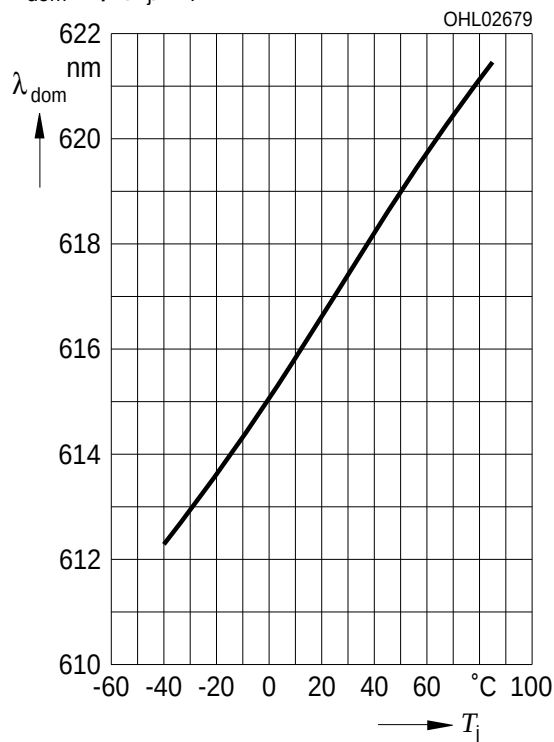

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 16}

Dominant Wavelength^{2) page 16}

LY, $\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$

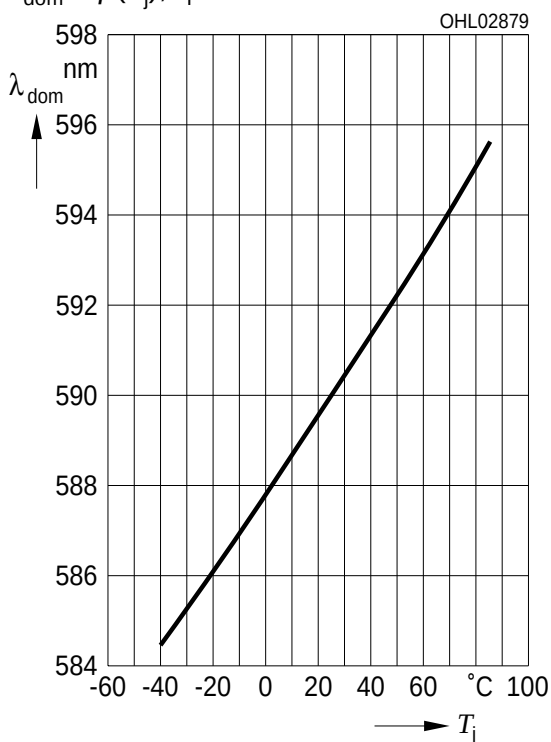


Vorläufige Daten / Preliminary Data


LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current

$$I_F = f(T_S)$$

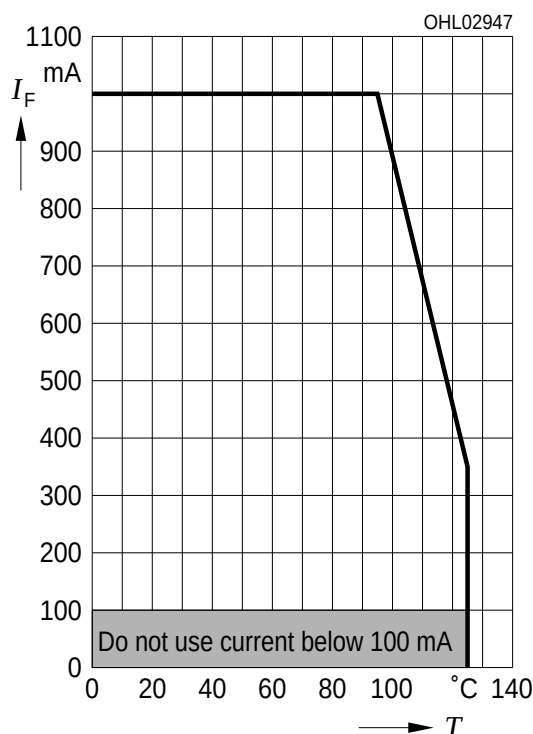

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$ Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 25^\circ\text{C}$

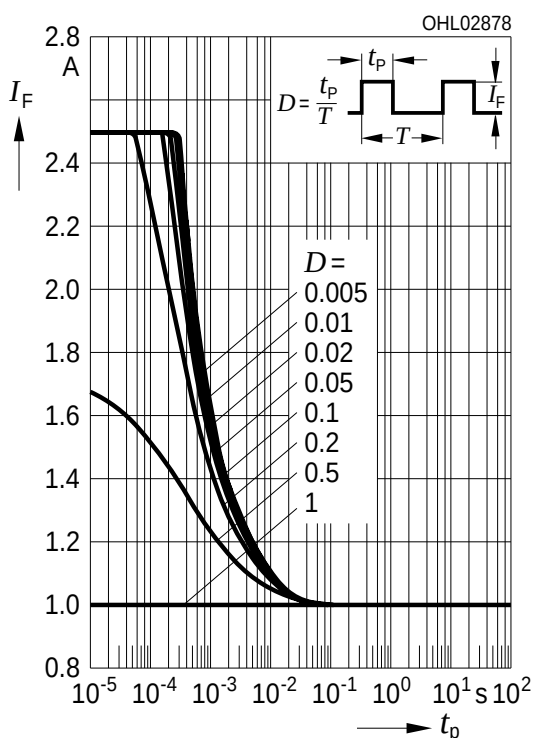

Exemplarische durchschnittliche Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe²⁾ Seite 17


Exemplary median Lifetime²⁾ page 17

for median Brightness Group

Bedingungen Conditions	mittlere Lebensdauer median Lifetime	Einheit Unit
$I_F = 500\text{ mA}$ $T_S = 25^\circ\text{C}$	50.000	Betriebsstunden operating hours
$I_F = 1000\text{ mA}$ $T_S = 85^\circ\text{C}$	30.000	Betriebsstunden operating hours
$I_F = 750\text{ mA}$ $T_S = 125^\circ\text{C}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$	1.000	Betriebsstunden operating hours
$I_F = 750\text{ mA}$ $T_S = 150^\circ\text{C}$ $T_J = 175^\circ\text{C}$	100	Betriebsstunden operating hours

*The emitter die exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures.

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$ Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 85^\circ\text{C}$

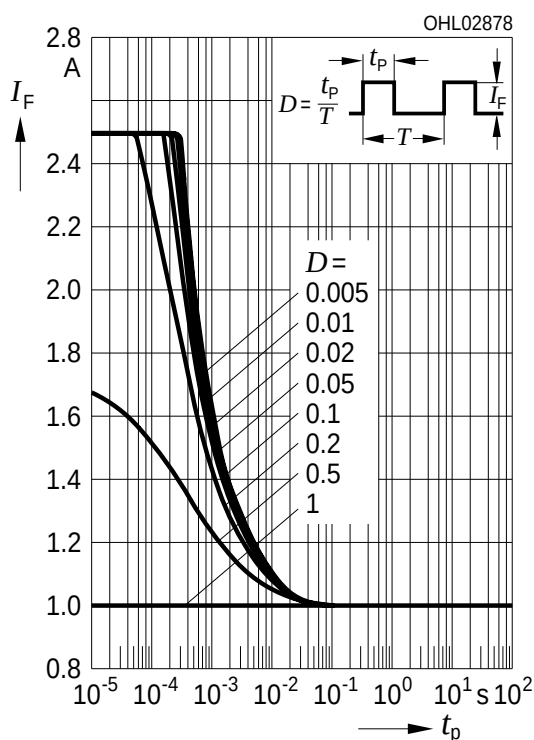


Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Maßzeichnung⁸⁾ Seite 17

Package Outlines⁸⁾ page 17

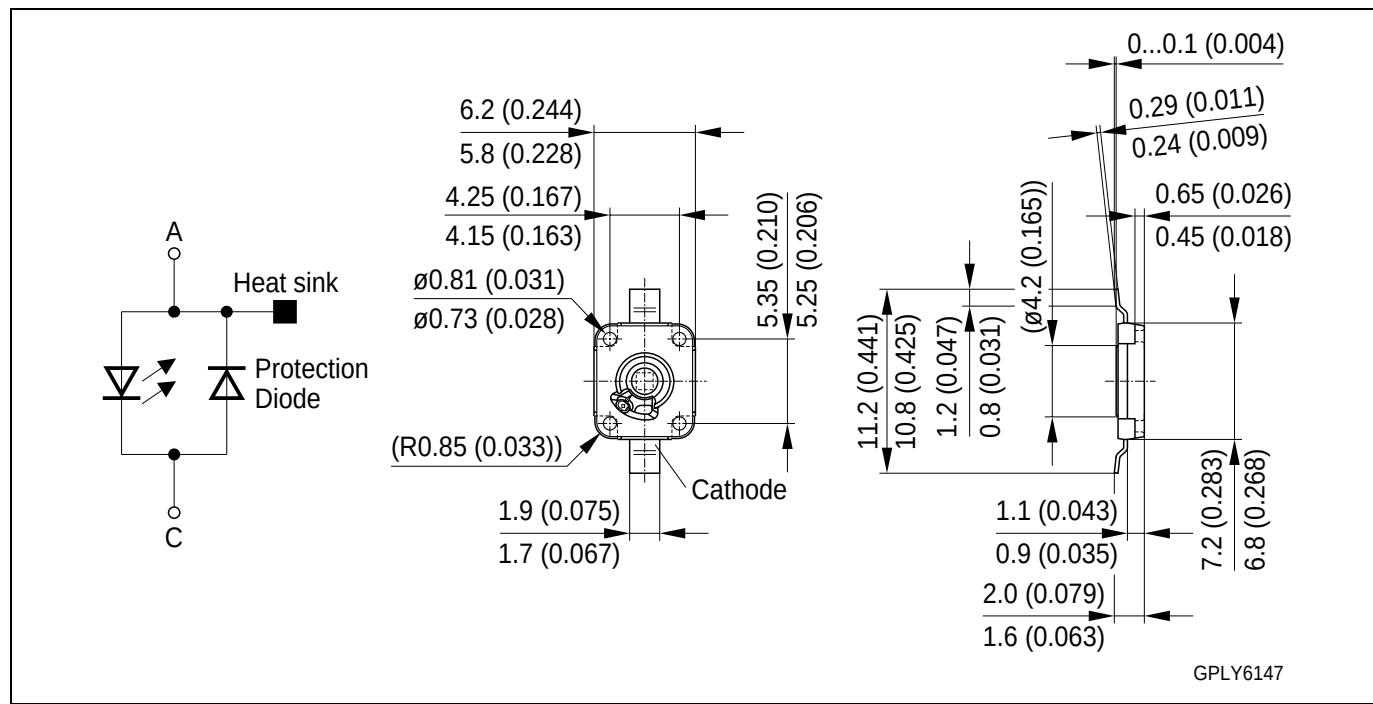

Kathodenkennung:

Cathode mark:

Gewicht / Approx. weight:

Markierung

mark


0.2 g

Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 17

Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 17

Verpackungseinheit 800/Rolle, Ø180 mm

Packing unit 800/reel, Ø180 mm

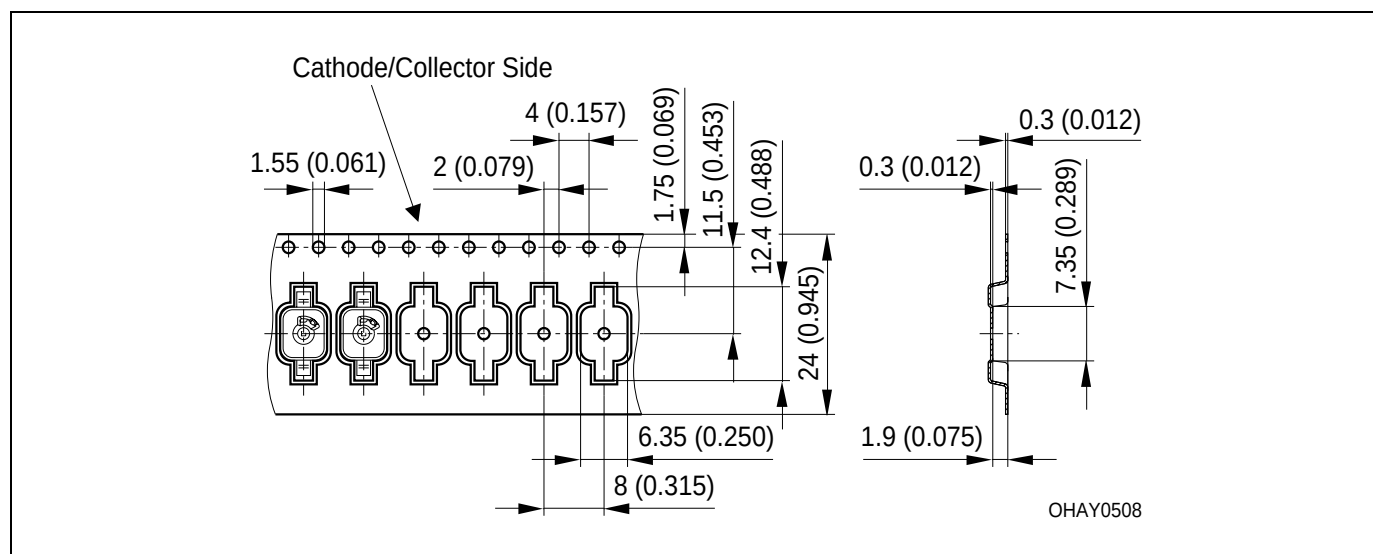

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN


Empfohlenes Lötpad design^{8) Seite 17}
Recommended Solder Pad^{8) page 17}

IR-Reflow Löten
IR Reflow Soldering

Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden


Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected

Footprint

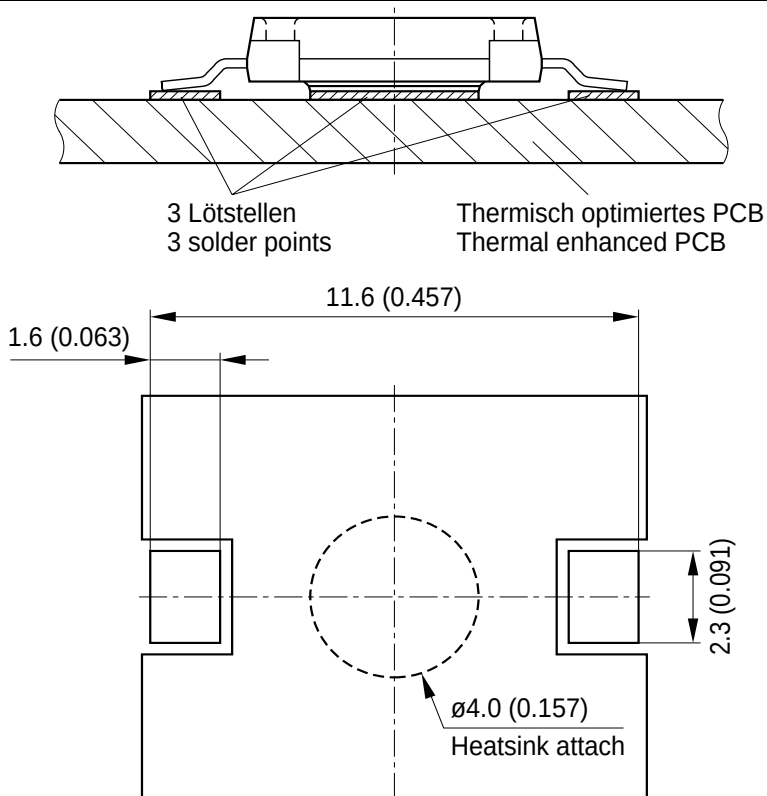

Empfohlene
Padgeometrie

Recommended
Solder Pad
Design

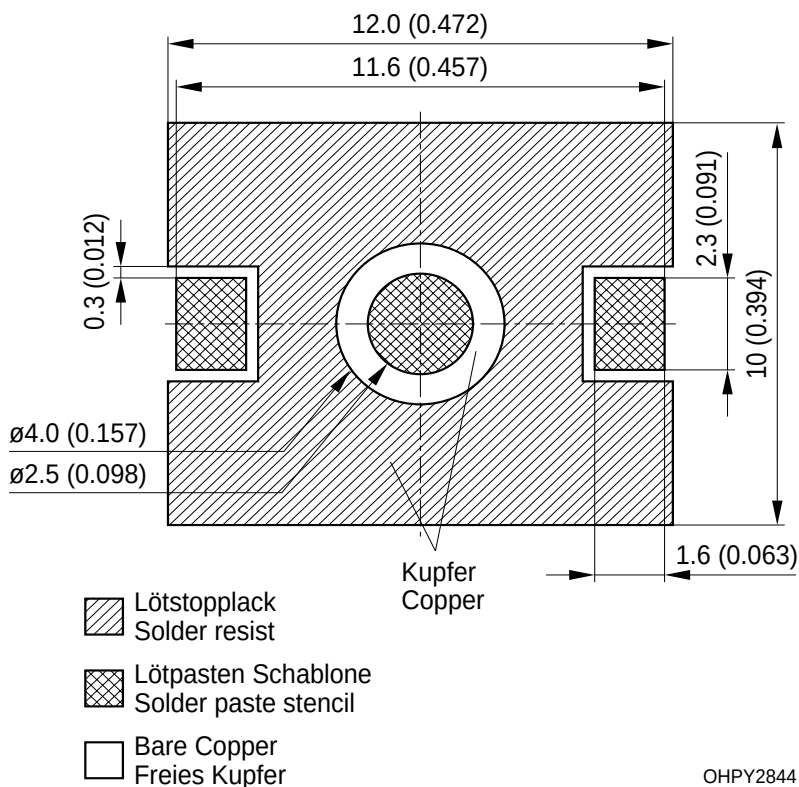

OHPY2844

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Lötbedingungen Soldering Conditions


Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten

(nach J-STD-020B)

IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering

(acc. to J-STD-020B)

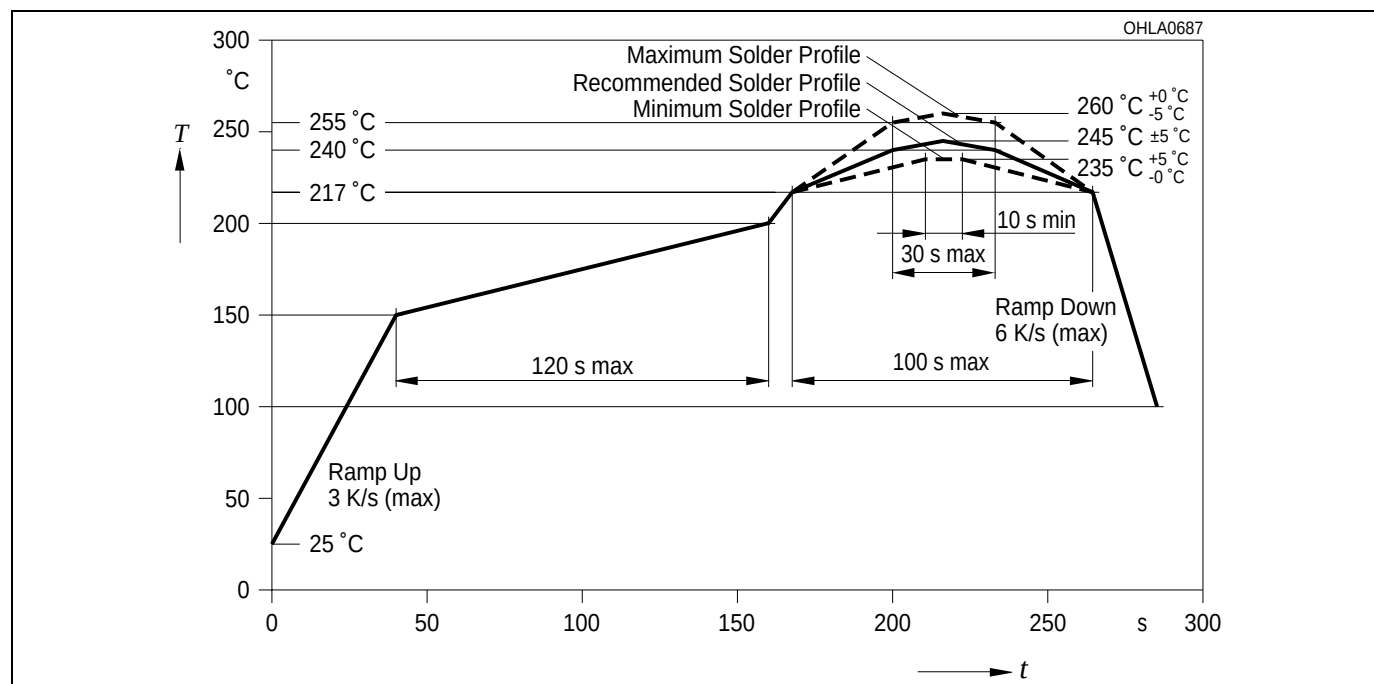

Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet

Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

Barcode-Product-Label (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors

(6P) BATCH NO: Batch Number

Bar Code

(1T) LOT NO: Lot Number

Bar Code

(X) PROD NO: Product Code

Bar Code

Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Product Name Bin2:
Bin3:

RoHS Compliant ML Temp ST
2 260 C RT

Additional TEXT
R077 DEMY
PACKVAR: Packing Type

(9D) D/C: Date Code


(G) GROUP: X - X - X

Forward Voltage Group
 Wavelength Group
 Brightness Group

OHA12043

Gurtverpackung

Tape and Reel

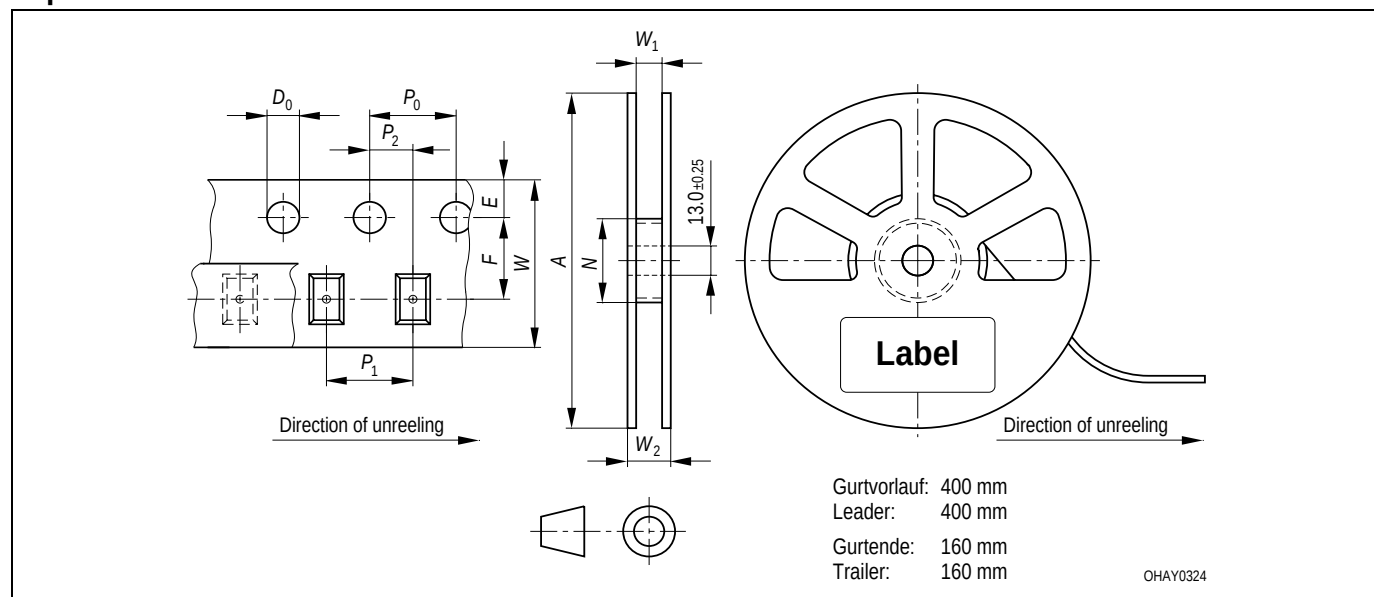

Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
24 ^{+0.3} _{-0.1}	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.1 (0.079 ± 0.004)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	11.5 ± 0.1 (0.453 ± 0.004)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W ₂ max
180 (7)	24 (0.945)	60 (2.362)	24.4 + 2 (0.961 + 0.079)	30.4 (1.197)

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN


Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials

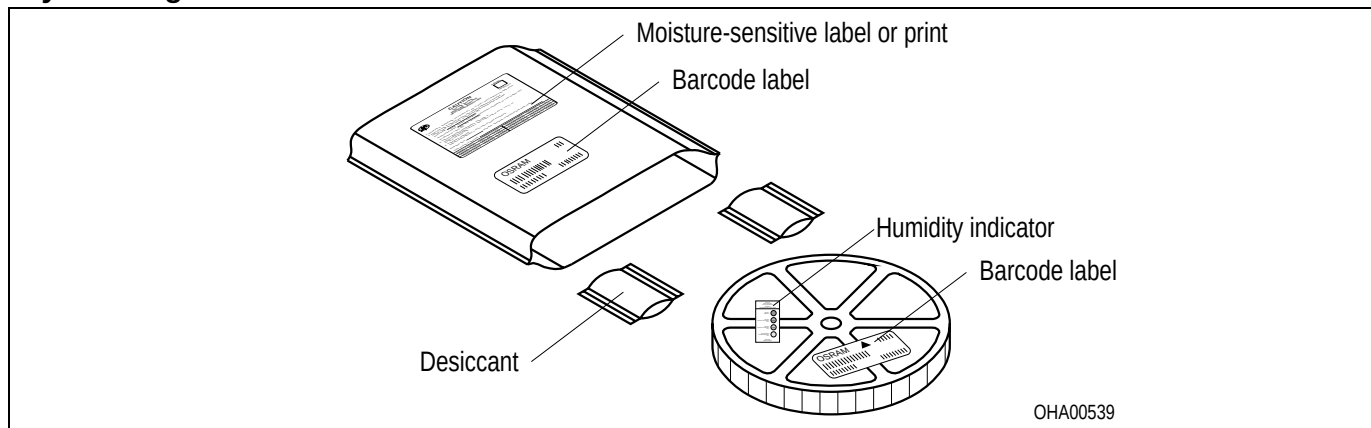

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials

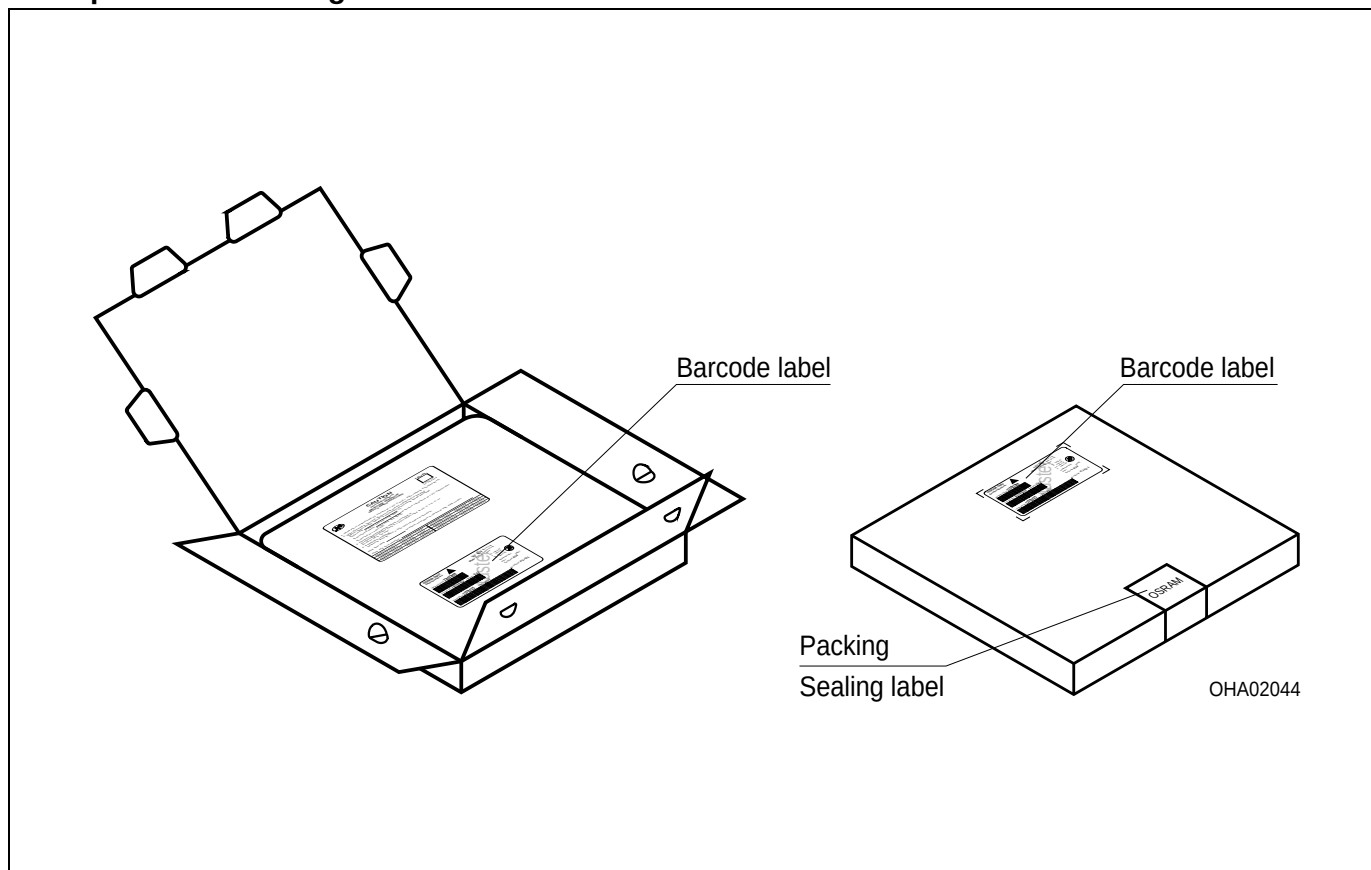

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN


Revision History: 2008-02-21

Previous Version: 2007-08-16

Page	Subjects (changes since last revision)	Date of change
all	datasheet complemented with yellow	2006-03-15
1, 13	OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)	2007-08-16
10	Diagrams „Permissible Pulse Handling Capability“ added	2008-02-21

Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt:

Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1):

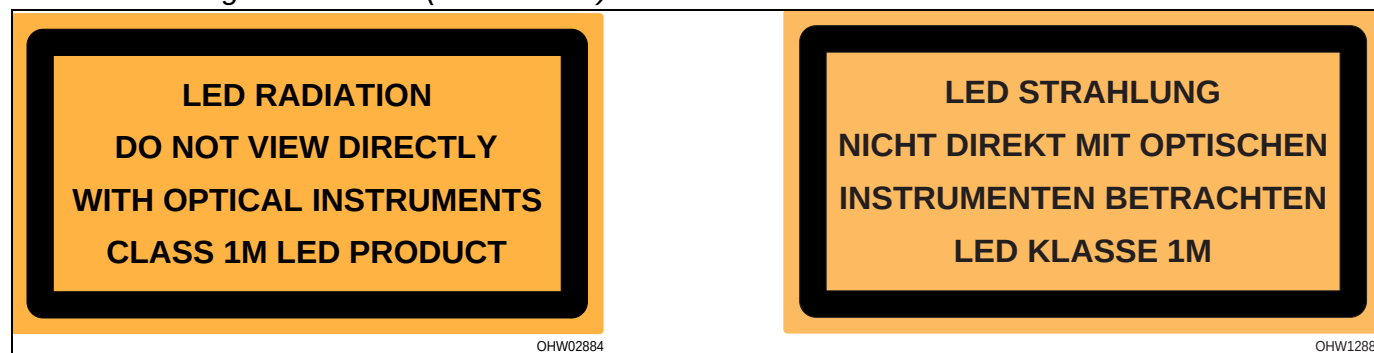

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{9) page 17} may only be used in life-support devices or systems^{10) page 17} with the express written approval of OSRAM OS.

Vorläufige Daten / Preliminary Data

LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische technische oder abgeleitete Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen oder abgeleiteten Werten unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) -
- 4) Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com).
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1 nm ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,05$ V ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1.
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
 - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
 - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical or calculated data of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical or calculated data of the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) -
- 4) For further information please find the application note on our web site (www.osram-os.com).
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 1 nm.
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.05 V.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 10) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body, or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

