

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[52806-1910](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

DWG. NO. SD-52806-1910



E

D

C




B

A

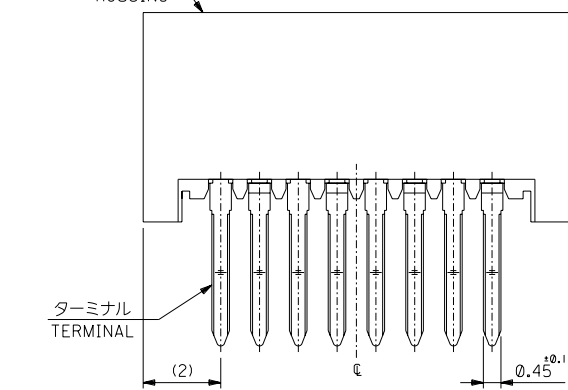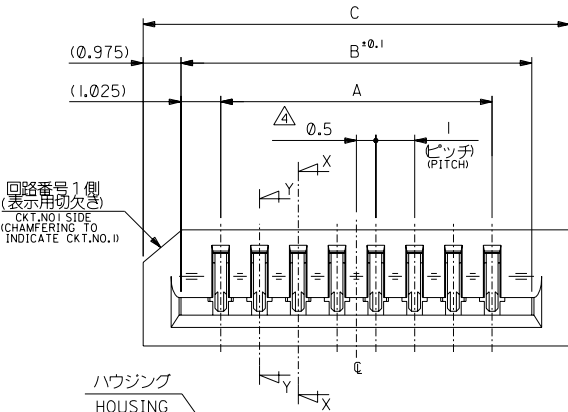

注記 NOTES

- △ 回路番号1を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ 回路番号1を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ キングはソルダーテール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- △ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

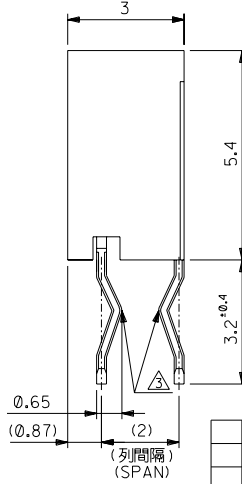

無鉛
LEAD FREE

角度	ANGLE	
30°以上	OVER	+0.3
10°以上 30°未満	OVER	+0.25
10°未満	UNDER	+0.2

材料	ハウジング: PPS
ターミナル	りん青銅, 鍍メッキ t=0.25
TERMINAL	PHOS-BRO.TIN-PLATED
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	94/ 6/ 3
CHK'D BY	94/ 8/ 20
DATE	94/ 8/ 20
APPRO'D BY	94/ 8/ 20
SCALE	10-1

33	31.05	29	52806-3010	30
32	30.05	28	-2910	29
31	29.05	27	-2810	28
30	28.05	26	-2710	27
29	27.05	25	-2610	26
28	26.05	24	-2510	25
27	25.05	23	-2410	24
26	24.05	22	-2310	23
25	23.05	21	-2210	22
24	22.05	20	-2110	21
23	21.05	19	-2010	20
22	20.05	18	-1910	19
21	19.05	17	-1810	18
20	18.05	16	-1710	17
19	17.05	15	-1610	16
18	16.05	14	-1510	15
17	15.05	13	-1410	14
16	14.05	12	-1310	13
15	13.05	11	-1210	12
14	12.05	10	-1110	11
13	11.05	9	-1010	10
12	10.05	8	-0910	9
11	9.05	7	-0810	8
10	8.05	6	-0710	7
9	7.05	5	-0610	6
8	6.05	4	-0510	5
7	5.05	3	-0410	4
6	4.05	2	52806-0310	3
C	B	A	ENG. NO	極数 CIRCUIT

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FFC CONN.
NON Z.I.F. DIP ST.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-52806-1910 B


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52806-**-10


E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

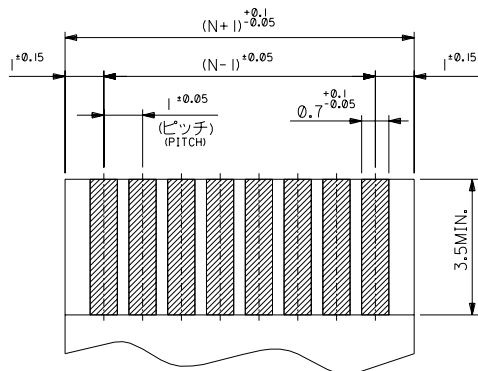

(仕上がり厚さ0.3^{+0.03})
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.

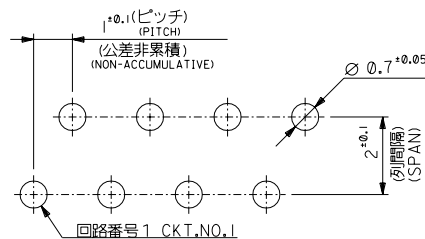

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION
(マウント面, t=1.6)
(MOUNTING SIDE, t=1.6)

無鉛
LEAD FREE

				材料 MATERIAL	—//—	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ FINISH	—//—	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 1.0 FFC CONN. NON Z.I.F. DIP ST.
				被覆外径 INS. RANGE	—//—	
角度 ANGLE	±3°			DRAWN BY 94/ 6/ 3	CHK'D BY 94/ 8/20	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-52806-**-10 B
30°以上 OVER	±0.3	B	REVISED (J2003-0413)	S. AIHARA	S. KUNISHI	
10°以上 30°未満 OVER	±0.25	A	REVISED (J40670)			EN-01C(032)MXJ-32
10°未満 UNDER	±0.2	0	PROPOSED (J40434)			
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

8

7

6

5

4

3

2

1

452806.S12