

Excellent Integrated System Limited


Stocking Distributor


Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0553391208](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

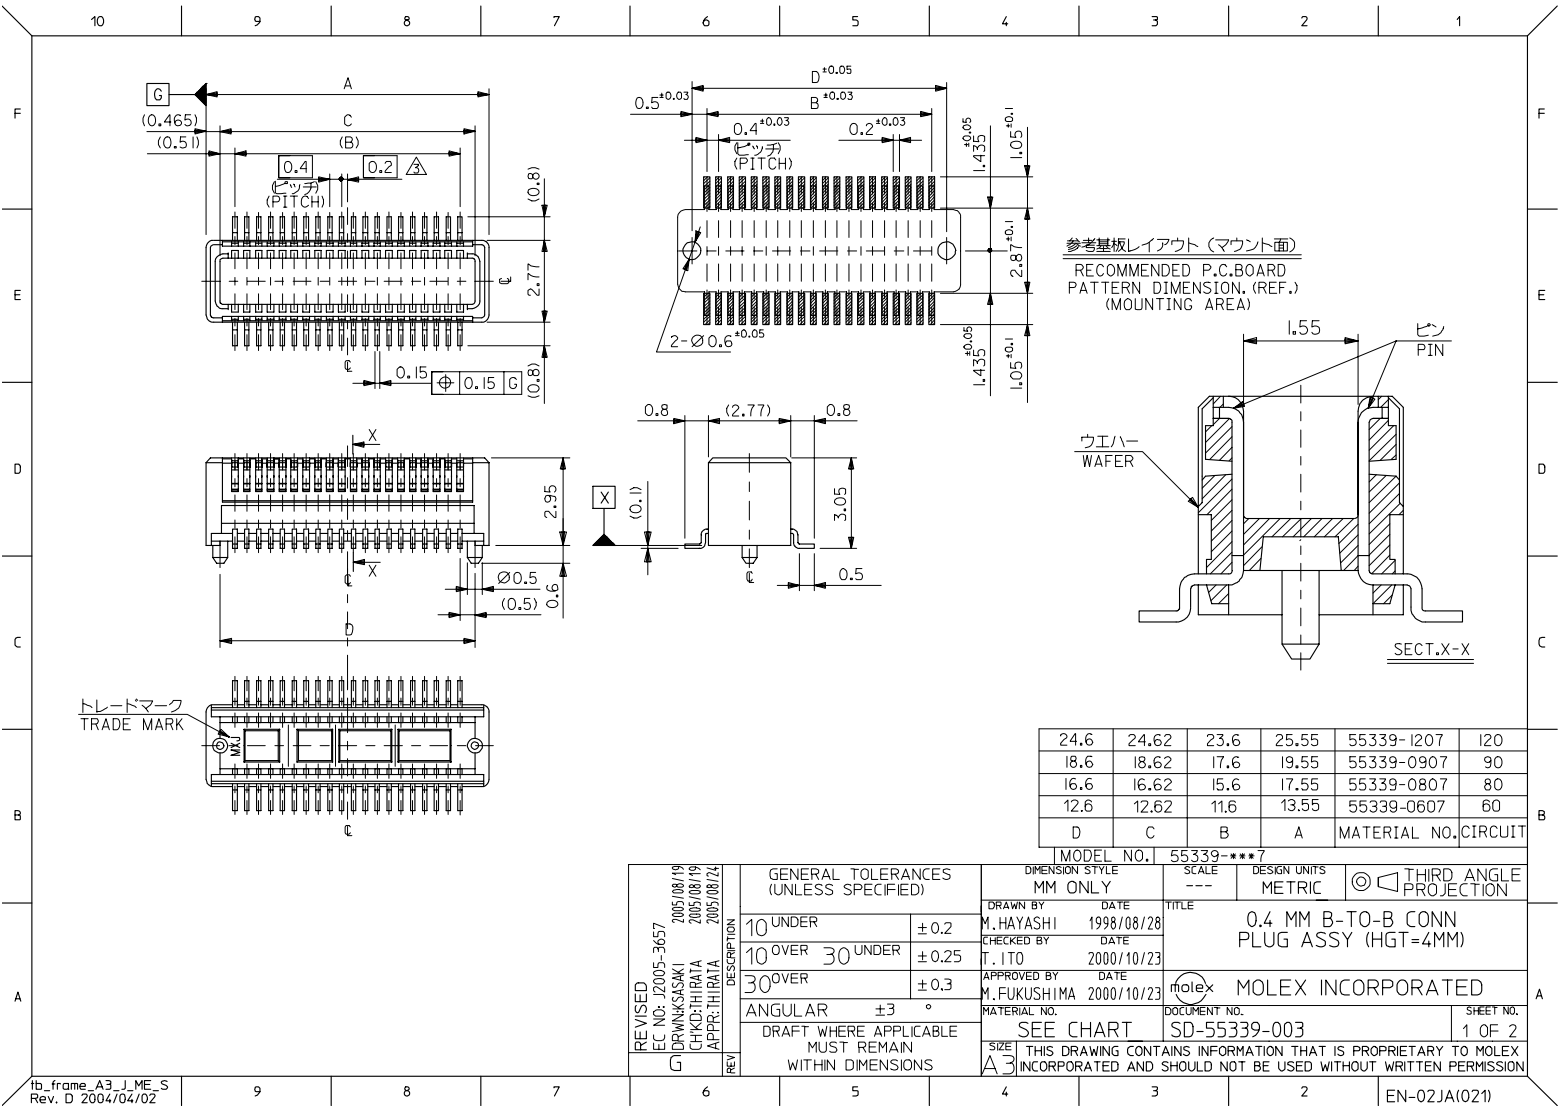



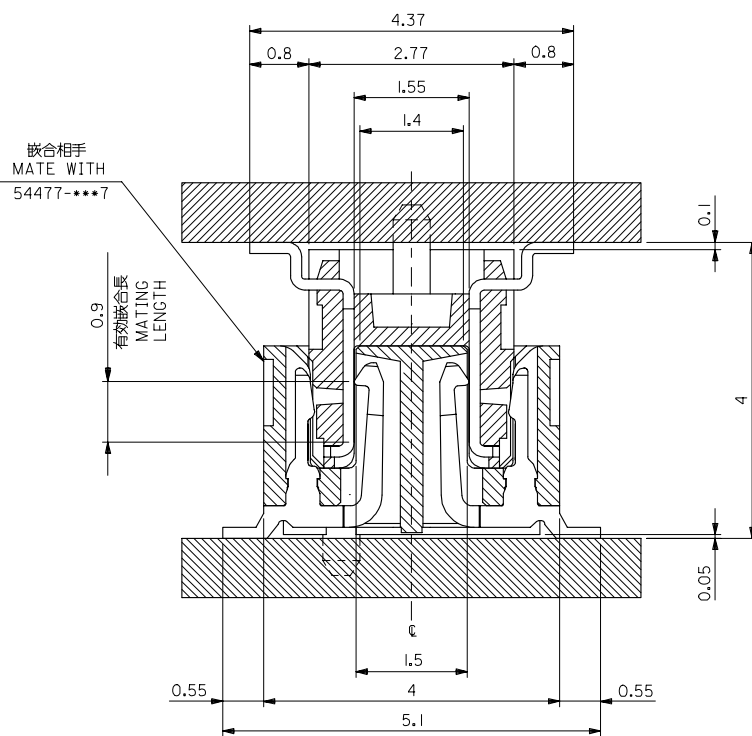


嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL
ウエハー: 液晶ポリマー ガラス充填 UL94V-0 茶色
WAFER: LIQUID CRYSTAL POLYMER
GLASS FILLED UL94V-0
COLOR BROWN
ピン: リン青銅 (t=0.15)
PIN: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
金メッキ 0.25 マイクロメートル以上 (コンタクト部)
GOLD 0.25MICROMETER MINIMUM (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4 マイクロメートル以下 (テール部)
GOLD 0.4MICROMETER MAXIMUM (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.5MICROMETER MINIMUM
3. (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4. 嵌合相手: 54477 シリーズ
MATE WITH: 54477 SERIES.
5. テール平坦度は 0.08MAX.
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08MAX.
又、テール半田付け面の位置はウエハーの底面 [X] に対し
上方向に 0、下方向に 0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS FROM [X]
: UPPER DIRECTION 0
: LOWER DIRECTION 0.15 MAX.


引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

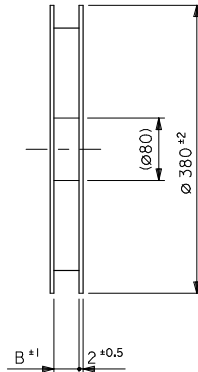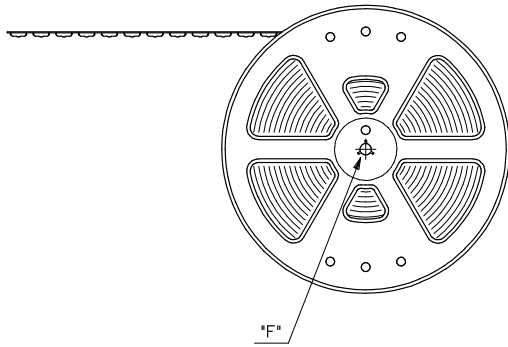


DETAIL "F"

NOTES


- 製品詳細寸法については図面 SD-55339-003 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-55339-003
- 梱包数量: 1500個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1500PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

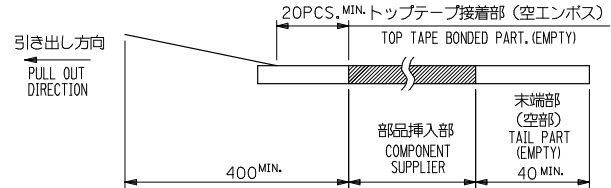

- トップテープの剥離強度: 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION.




- 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE): ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOPTAPE): PET, PE, PEF
リール(REEL): ポリスチレン(PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

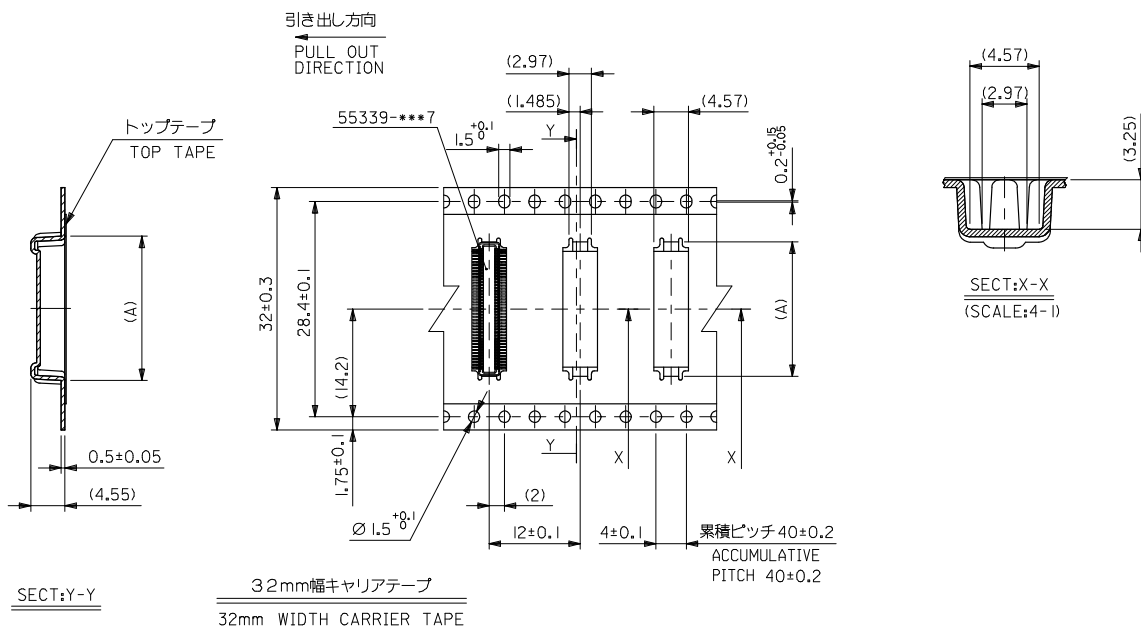

32	33.5	17.75	55339-0808	80
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	55339-0608	60
MODEL NO.	55339-***8		MATERIAL NO.	極致 CKT.

REVISED	EC NO. : J2008-3743	2008/05/12	DRUNKI INOCHI TAA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		55339-004	SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE 0.4 BTB CONN PLUG ASSY HGT=4 EMBSTP PKG
	CHKD-T. HARUYAMA	2008/05/13	APPR-NUKITA		2008/06/26	10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. HAYASHI	DATE 1998/08/28	MOLEX INCORPORATED			
						10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY T. ITO	DATE 2001/02/21				
						30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. FUKUSHIMA	DATE 2001/02/21				
						ANGULAR	± 3 °	MATERIAL NO. SEE TABLE	DOCUMENT NO. SD-55339-004				
						DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		SHEET NO. 2 OF 3		

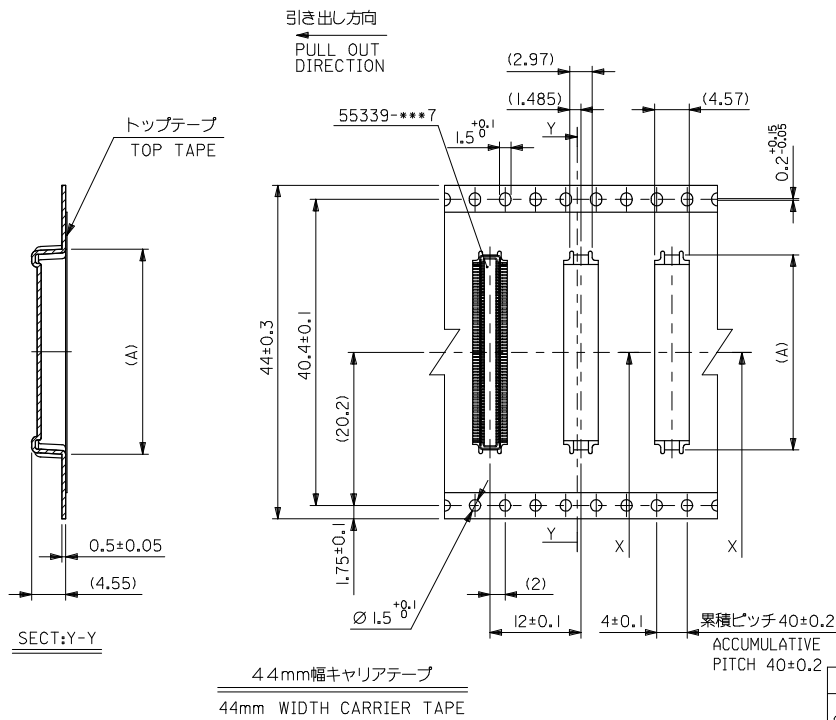

44	45.5	25.75	55339-1208	120
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	MATERIAL NO.	極致 CKT.

MODEL NO. 55339-***8

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---		DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION	
10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY	DATE	TITLE		0.4 BTB CONN PLUG ASSY HGT=4 EMBSTP PKG		MOLEX INCORPORATED	
10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY	DATE						
30 OVER	± 0.3	APPROVED BY	DATE	DOCUMENT NO.		SD-55339-004		SHEET NO. 3 OF 3	
ANGULAR	± 3 °	MATERIAL NO.	DATE						
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					