

Excellent Integrated System Limited






Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0586910020](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

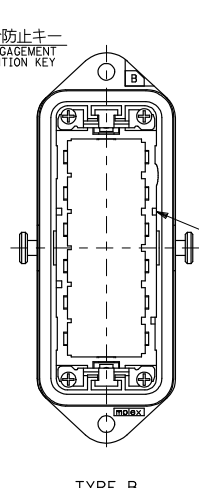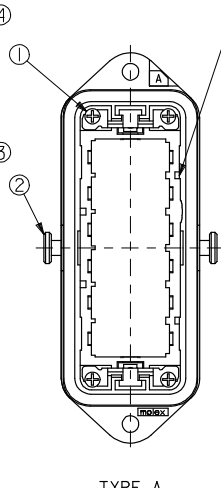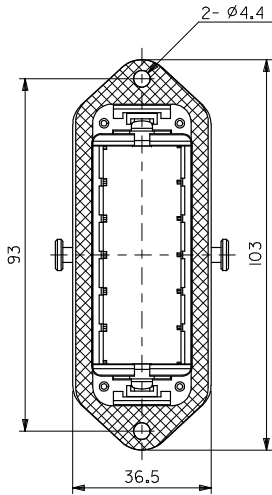

部番 NO.	部品名 PART NAME	数量 QTY.	材質 MATERIAL	記事 ARTICLE
①	M2.5×6 バネ座金付ねじ M2.5X6 SCREW	4	鋼 STEEL	Niメッキ NI PLATING
②	ロックピン LOCKING PIN	2	ステンレス STAINLESS STEEL	—
③	グランドターミナル GROUND TERMINAL	2	黄銅 BRASS	Niメッキ NI PLATING
④	ラバー RUBBER	1	ニトリルゴム NBR	—
⑤	リセプタクルシェル RECEPTACLE SHELL	1	アルミニウム合金 ALUMINIUM ALLOY	—
⑥	ガスケット GASKET	1	ニトリルゴム NBR	—
⑦	M3×5 バネ座金付ねじ M3X5 SCREW	2	鋼 STEEL	Niメッキ NI PLATING

注記:
NOTES1. 適用ハウジング及び適用端子
APPLICABLE HOUSING AND TERMINAL

	適用ハウジング APPLICABLE HOUSING	適用端子 APPLICABLE TERMINAL
ピン ハウジング PIN HOUSING	51192-0600	5558GS** (Au PLATING)
ソケット ハウジング SOCKET HOUSING	51193-0600	5556GS** (Au PLATING)
プラグ ハウジング PLUG HOUSING	503193-0600	503195-****
リセプタクル ハウジング RECEPTACLE HOUSING	503194-0600	503196-****

2. M3ねじ推奨締め付けトルク: 5~6kgf・cm
M3 SCREW RECOMMENDATION TIGHTENING TORQUE: 5~6kgf・cm3. パネル切り取り寸法はDWG. No. SD-58696-003による。
THE PANEL CUTOFF SIZE IS SHOWN IN SD-58696-003.

B	58691-0020	58691-***0
A	58691-0010	
TYPE	オーダー番号 ORDER No.	MODEL No.

REVISED	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 1:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE	MOLEX INCORPORATED	SHEET NO. 1 OF 1
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. HOSONO	DATE '98/04/15						
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY Y.O. ITO	DATE '98/04/15				POWER CONN. 36P RECEPTACLE SHELL ASS'Y		
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY H. IKESUGI	DATE '98/04/15						
		ANGULAR	± 3 °	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						