

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:


[Harting](#)

[09032966821](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

X
Kontaktanordnung
Contact arrangement




96 Signal Kontakte
96 signal contacts





⊗ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z
2:1

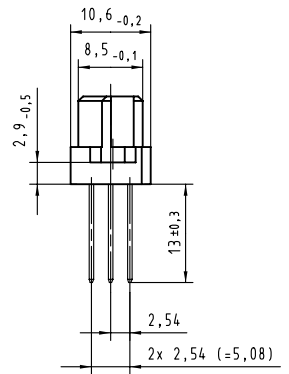

X
(Lochbild)
(Board drillings)

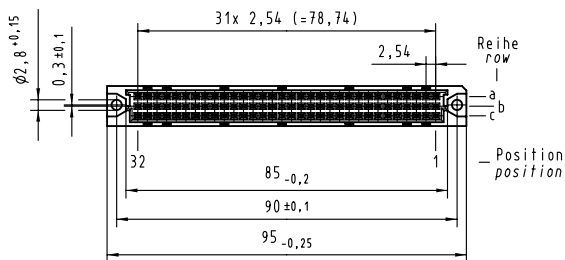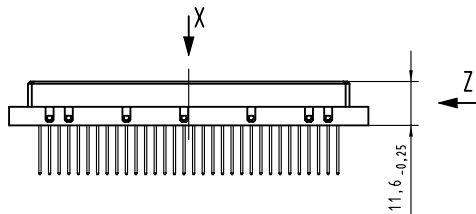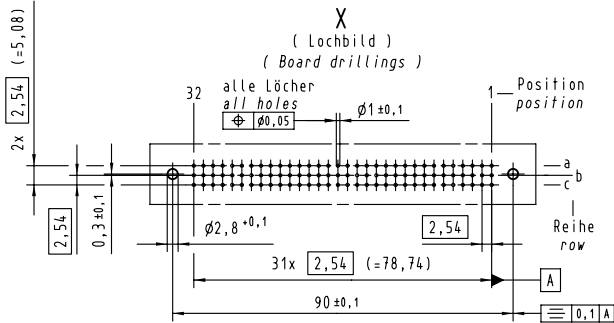

09 03 296 6821	2	Au über/over PdNi
09 03 296 2821	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3				Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß / free size tolerances siehe / see IEC 603-2	
				Det.	Ins.	Maßstab/Scale	Bauform C Federleiste WW 13, 96 pol. type C female connector WW 13, 96 pol.
				Detail.	13.10.99 Rie.	1:1 (2:1)	
				Insp.	13.10.99 Pa.		
30245	23.10.01	Rie.		Stand.			
26965	24.01.00	Rie.					
26859							
Mod.	Dat.	Name					

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



TB 09 03 296 x821

Blatt / page