

Excellent Integrated System Limited


Stocking Distributor


Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0513384473](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com



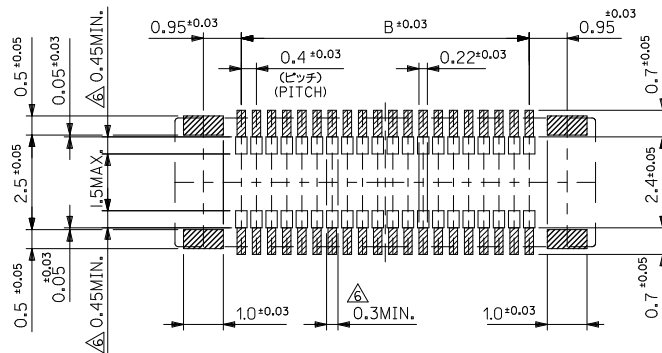

参考基板レイアウト (マウント面)
P.W. BOARD PATTERN DIMENSION (REFERENCE)
(MOUNTING AREA)

注記 NOTES:


1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: 液晶ポリマー (LCP) ガラス充填 UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (GLASS FILLED)
UL94V-0 (COLOR: BLACK)
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
金具: リン青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
 2. メッキ仕様 PLATING
ターミナル TERMINAL
金メッキ 0.2 マイクロメートル以上 (コンタクト部)
GOLD 0.2 MICROMETER MINIMUM (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4 マイクロメートル以上 (テール部)
GOLD 0.4 MICROMETER MINIMUM (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
* コンタクト部とテール部はニッケルメッキによって分断されている金メッキです。
DIVIDE INTO PARTS THE GOLD PLATING OF THE CONTACT AND THE TAIL PART BY THE NICKEL PLATING.
金具 FITTING NAIL
錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上
TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0 マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
- △ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4. 嵌合相手: 55909シリーズ
MATE WITH: 55909 SERIES.
 5. テール平坦度は、0.08以下
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08 MAXIMUM
テール及び金具の平坦度は、0.1以下
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM
- △ 同一回路以外のパターン書き込み禁止範囲を示す。
NO PRINT CIRCUIT AREA OTHER THAN THE SAME CIRCUIT.
7. 本製品は 51338-***3 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 51338-***3.
 8. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

CONFIDENTIAL

NOTES

- 製品詳細寸法については、SD-51338-005 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING SD-51338-005.
- 梱包数量 : 2500個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 2500PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

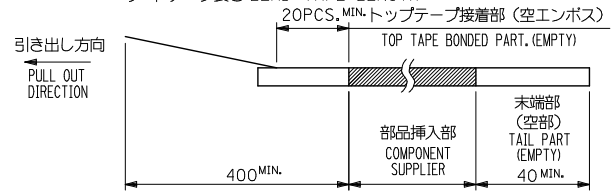

4. 材料


キャリアテープ : PS
トップテープ : PS, OTHER
リール : PS<リサイクル材を含む>

MATERIAL

CARRIER TAPE : PS
TOP TAPE : PS, OTHER
REEL : PS <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>


5. ELV 及び RoHS 適合品。

ELV AND RoHS COMPLIANT.

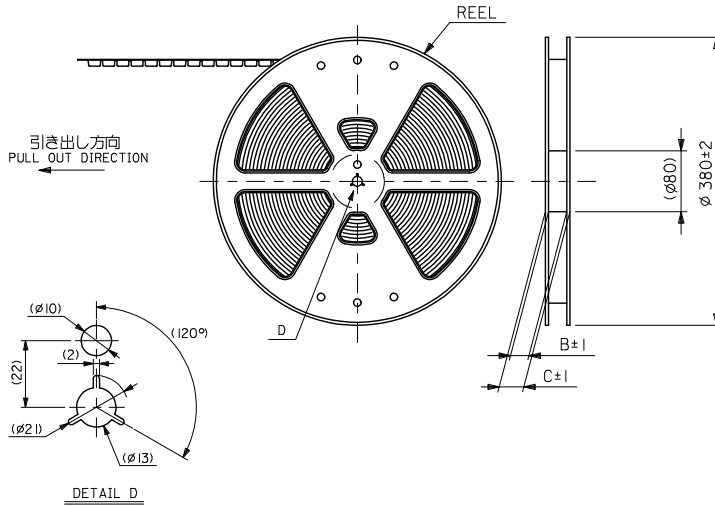

REVISED	EC NO.	DRAWN BY	DATE	CHECKED BY	DATE	APPROVED BY	DATE	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
REVISED	J2015-0987	DRINKMI YAHARA	2015/01/27	CHIKO TAKAKA	2015/09/07	APPR. MORIKAWA	2015/09/11			
DESCRIPTION										
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)										
DIMENSION STYLE										
MM ONLY										
DRAWN BY DATE										
YON002 2010/06/23										
CHECKED BY DATE										
APPROVED BY DATE										
MSASAO 2010/06/29										
MATERIAL NO.										
SEE CHART										
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS										
SIZE A3										
51338-***73										
SCALE ---										
DESIGN UNITS METRIC										
MODEL NO.										
THIRD ANGLE PROJECTION										
TITLE										
0.4 B-TO-B CONN. REC HSG ASSY(HGT=1.5) EMBSTP PKG										
molex										
SD-51338-006										
1 OF 2										

CONFIDENTIAL

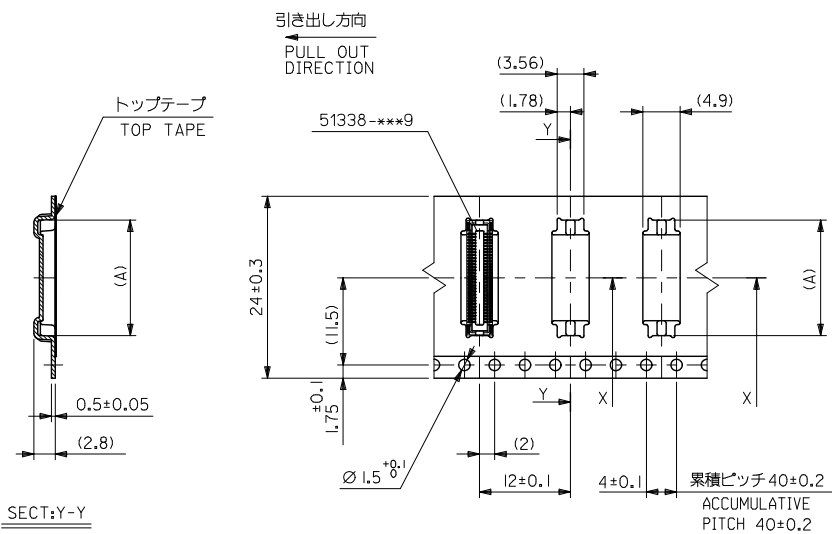

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

注記) 製品がポケット内に問題なく納まること。

NOTE. Pocket should contain product smoothly.

24	29.4	25.4	16.06	51338-6473	64
			14.06	51338-5473	54
			12.06	51338-4473	44
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	5.26	51338-9873	10
			(A)	オーダー番号 ORDER NO.	極数 CIRCUITS

REVISED EC NO. J2015-0987 DRAWN BY YAHARA CHKD KATAMAKI APPR. MORIKAWA REV DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---		DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION	
	0.25	UNDER	UNDER	±0.03	DRAWN BY	DATE	TITLE				
	0.25	OVER	0.5	UNDER	YON002	2010/06/23	0.4 B-TO-B CONN. REC HSG				
	0.5	OVER	1.0	UNDER	CHECKED BY	DATE	ASSY(HGT=1.5) EMBSTP PKG				
	1.0	OVER	10	UNDER	APPROVED BY	DATE	molex				
	10	OVER	30	UNDER	MSASAO	2010/06/29					
	30	OVER		±0.25	MATERIAL NO.						
	ANGULAR			±3 °	SEE CHART		SD-51338-006		2 OF 2		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				