

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0511640205](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

DWG. NO. SD-51164-05

E

D

C

B

A

1

2

3

4





5

6

7

8


トレードマーク
TRADE MARK

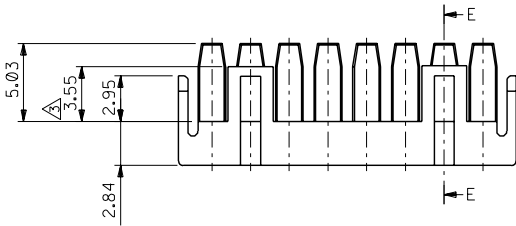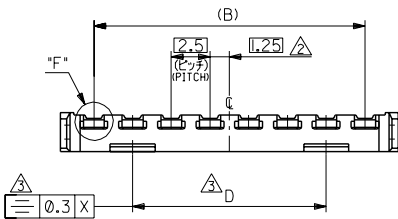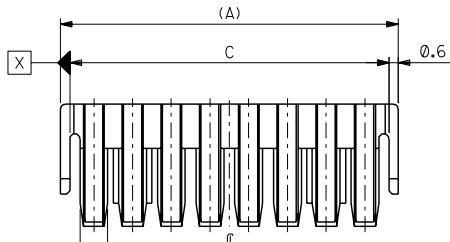

断面 E-E
SECT. E-E
(8 極以上)
(OVER 8 CKT.)




断面 E-E
SECT. E-E
(7 極以下)
(UNDER 7 CKT.)



拡大図 "F"
DETAIL F

注記 NOTES

- I. 適合ターミナル: 50752-8*00
APPLICABLE TERMINAL: 50752-8*00
- 適合ハウジング: 51163-000
APPLICABLE HOUSING: 51163-000
- △ 偶数極の製品に適用。
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
- △ 8~15 極品に適用。
APPLY 8~15 CKT PRODUCTS.

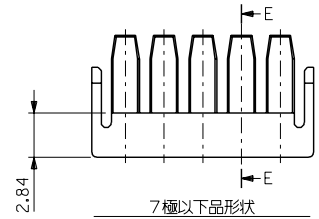

7 極以下品形状
SHAPE OF UNDER 7 CKT.

12.5	38.1	35	39.3	51164-1505	15
↑	35.6	32.5	36.8	↑	-1405
	33.1	30	34.3		-1305
	30.6	27.5	31.8		-1205
	28.1	25	29.3		-1105
	25.6	22.5	26.8		-1005
	23.1	20	24.3		-0905
↓	20.6	17.5	21.8		-0805
	18.1	15	19.3		-0705
	15.6	12.5	16.8		-0605
	13.1	10	14.3		-0505
	10.6	7.5	11.8		-0405
	8.1	5	9.3		-0305
	5.6	2.5	6.8		-0205
D	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKT.

角度 ANGLE	+3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 30 未満 OVER 30 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	PBTP, UL94V-0 (灰色 GRA)
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	97/11/26 S.AIHARA
CHK'D BY	97/11/27 T.IITO
APPR'D BY	97/11/27 M.FUKUSHIMA
DATE	97/11/27
スケール SCALE	4 : 1

材料 MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISION ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	2.5 WIRE TO BOARD CONN. RETAINER
DWG. NO.	SD-51164-05
REV	0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32