

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0520442445](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

DWG. NO. SD-52044-●●45

E





D

C

B

A

1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

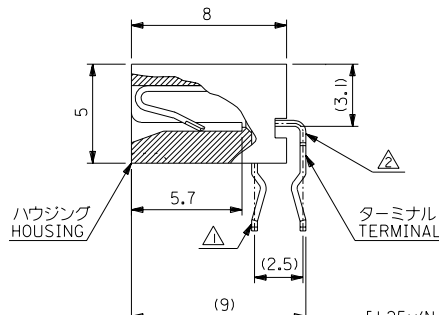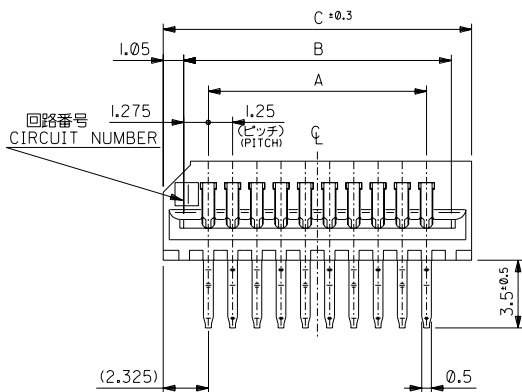

注記 NOTES

- △ 奇数極ソルダテール。
ODD CIRCUIT SOLDER TAIL.
- △ 偶数極ソルダテール。
EVEN CIRCUIT SOLDER TAIL.

3. 材質 MATERIAL

ターミナル: リン青銅 (t=0.3)
メッキ: 錫メッキ 0.9 μm 以上
リフロー処理
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.3)
PLATING: Sn 0.9 μm MIN.
REFLOW TREATMENT.
ハウジング: PBTP, UL94V-0 (灰色)
HOUSING: PBTP, UL94V-0 (GRAY)

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM.
(厚さ: 1.6)
(THICKNESS: 1.6)

適合 FFC/FPC 推奨寸法
APPLICABLE FFC/FPC RECOMMENDED DIM.

単位	DESIGN UNITS	mm
角度	ANGLE	°
30 以上	OVER	°
10 以下	UNDER	°
10 以上	OVER	mm
10 以下	UNDER	mm
一般公差	GENERAL TOLERANCES	mm

材料	MATERIAL
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
APP'D BY	DATE
REVISION RECORD	REVISION RECORD

MOLEX-JAPAN CO., LTD.	日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
1.25 FFC CONN. HS'G ASS'Y	
R/A. TYPE	
DWG. NO.	REV
SD-52044-●●45	C

53.4	51.3	48.75	52044-4045	40
52.15	50.05	47.5	-3945	39
50.9	48.8	46.25	-3845	38
49.65	47.55	45	-3745	37
48.4	46.3	43.75	-3645	36
47.15	45.05	42.5	-3545	35
45.9	43.8	41.25	-3445	34
44.65	42.55	40	-3345	33
43.4	41.3	38.75	-3245	32
42.15	40.05	37.5	-3145	31
40.9	38.8	36.25	-3045	30
39.65	37.55	35	-2945	29
38.4	36.3	33.75	-2845	28
37.15	35.05	32.5	-2745	27
35.9	33.8	31.25	-2645	26
34.65	32.55	30	-2545	25
33.4	31.3	28.75	-2445	24
32.15	30.05	27.5	-2345	23
30.9	28.8	26.25	-2245	22
29.65	27.55	25	-2145	21
28.4	26.3	23.75	-2045	20
27.15	25.05	22.5	-1945	19
25.9	23.8	21.25	-1845	18
24.65	22.55	20	-1745	17
23.4	21.3	18.75	-1645	16
22.15	20.05	17.5	-1545	15
20.9	18.8	16.25	-1445	14
19.65	17.55	15	-1345	13
18.4	16.3	13.75	-1245	12
17.15	15.05	12.5	-1145	11
15.9	13.8	11.25	-1045	10
14.65	12.55	10	-0945	9
13.4	11.3	8.75	-0845	8
12.15	10.05	7.5	-0745	7
10.9	8.8	6.25	-0645	6
9.65	7.55	5	-0545	5
8.4	6.3	3.75	-0445	4
7.15	5.05	2.5	52044-0345	3
C	B	A	ENG. NO.	NO. OF CKT. 極数