

## Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor




Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)  
[0521470310](#)

For any questions, you can email us directly:



[sales@integrated-circuit.com](mailto:sales@integrated-circuit.com)

DWG. NO. SD-52147-\*\*-10

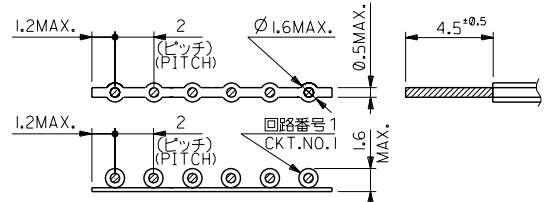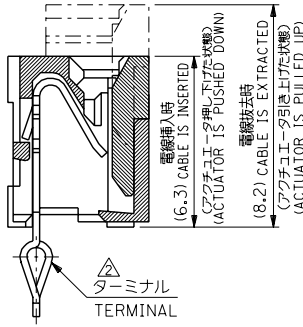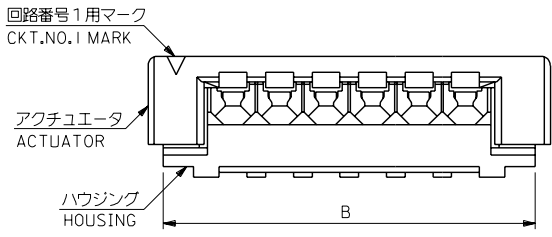

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)  
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.

39.3	38	32	52147-1710	17
37.3	36	30	-1610	16
35.3	34	28	-1510	15
33.3	32	26	-1410	14
31.3	30	24	-1310	13
29.3	28	22	-1210	12
27.3	26	20	-1110	11
25.3	24	18	-1010	10
23.3	22	16	-0910	9
21.3	20	14	-0810	8
19.3	18	12	-0710	7
17.3	16	10	-0610	6
15.3	14	8	-0510	5
13.3	12	6	-0410	4
11.3	10	4	-0310	3
9.3	8	2	52147-0210	2
C	B	A	ENG.NO.	極数

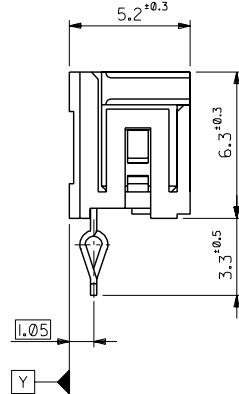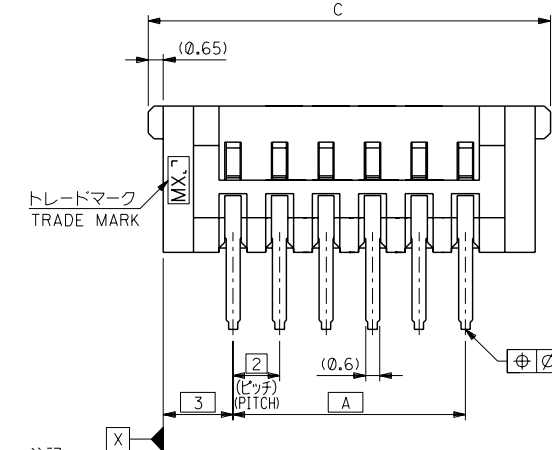

注記  
NOTES

- 1 使用材料 : MATERIAL  
 ハウジング : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)  
 HOUSING : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)  
 アクチュエータ : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)  
 ACTUATOR : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)  
 ターミナル : リン青銅, 鍍メッキ (t=0.25)  
 TERMINAL : PHOS-BRO, PRE-TINNED (t=0.25)
- △ 2極のみキング無しとする。  
 FOR CKT 2 MUST NOT BE KINK

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE (銅コート線) (TOP-COAT WIRE)	
角度 ANGLE	+3°	REVISION RECORD
30以上 OVER	+0.3	記号 LTR
10以上 OVER 30 UNDER	+0.25	変更内容 REVISION RECORD
10未満 UNDER	+0.2	DR. DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		APP'D BY

DRAWN BY: 94/9/28 T.N.I. CHK'D BY: 94/9/28  
 T.NITSU Y.W.H. HIRAMOTO  
 M.FUKUSHIMA 尺度 SCALE

REVISION RECORD

REV	C	52147-02
-----	---	----------

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX (JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。  
 EN-01C(032)MXJ-32