

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0528072310](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

DWG. NO. SD-52807-***10

E




D

C


B

A


1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

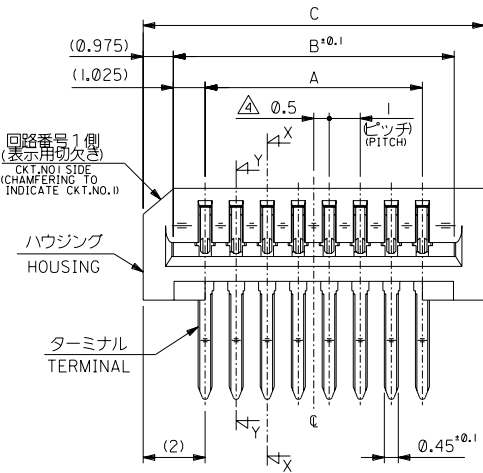

SECT. X-X
(奇数極断面図)
(ODD CKT.)



SECT. Y-Y
(偶数極断面図)
(EVEN CKT.)

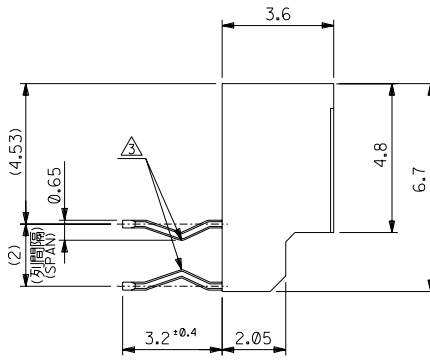

注 記 NOTES

- △ 回路番号1を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ 回路番号1を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ キングはソルダーテール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- △ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	公差 TOL.	記号 LTR	変更内容	DR.	CHK.	DATE
30°以上 OVER	+0.3	B	REVISED J2003-0414	94/ 9/ 5	94/ 9/ 5	
10°以上 30°未満 OVER	+0.25	A	REVISED (J40760)	94/ 9/ 5	94/ 9/ 5	
10°未満 UNDER	+0.2	0	PROPOSED (J40434)	94/ 9/ 5	94/ 9/ 5	
一般公差 GENERAL TOLERANCES						

材料 MATERIAL	ハウジング: PPS
ハウジング HOUSING	UL94V-0
ターミナル: りん青銅, 鍍メッキ t=0.25	
TERMINAL: PHOS-BRO.TIN-PLATED	
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 94/ 6/ 3	CHK'D BY 94/ 9/ 19
S. AIHARA	S. KUNISHI
APPR'D BY 94/ 9/ 19	尺 寸
M. FUKUSHIMA	SCALE
REV. 1	REV. 2
SD-52807-***10	B

33	31.05	29	52807-3010	30
32	30.05	28	-2910	29
31	29.05	27	-2810	28
30	28.05	26	-2710	27
29	27.05	25	-2610	26
28	26.05	24	-2510	25
27	25.05	23	-2410	24
26	24.05	22	-2310	23
25	23.05	21	-2210	22
24	22.05	20	-2110	21
23	21.05	19	-2010	20
22	20.05	18	-1910	19
21	19.05	17	-1810	18
20	18.05	16	-1710	17
19	17.05	15	-1610	16
18	16.05	14	-1510	15
17	15.05	13	-1410	14
16	14.05	12	-1310	13
15	13.05	11	-1210	12
14	12.05	10	-1110	11
13	11.05	9	-1010	10
12	10.05	8	-0910	9
11	9.05	7	-0810	8
10	8.05	6	-0710	7
9	7.05	5	-0610	6
8	6.05	4	-0510	5
7	5.05	3	-0410	4
6	4.05	2	52807-0310	3
C	B	A	ENG. NO	極数 CIRCUIT

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52807-**-10


E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

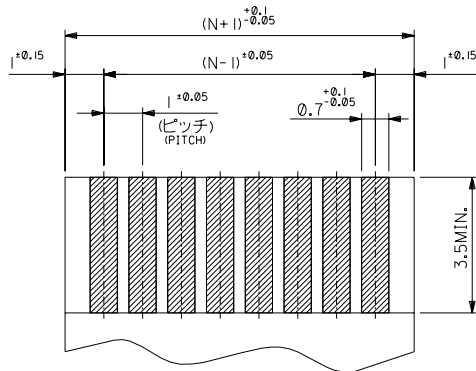

(仕上がり厚さ0.3^{+0.03})
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.

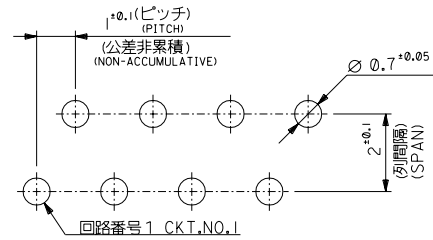

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION
(マウント面, t=1.6)
(MOUNTING SIDE, t=1.6)

無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE
30°以上 OVER	+3°
10°以上 30°未満 UNDER	+0.5
10°未満 UNDER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	CHK. DATE	APPR. BY 94/ 9/19	FR. DATE	SCALE 10-1
B	REVISED J2003-0414	94/ 9/19	94/ 9/19	S. AIHARA	94/ 9/19	
A	REVISED (J40760)	94/ 9/19	94/ 9/19	S. AIHARA	94/ 9/19	
0	PROPOSED (J40434)	94/ 6/ 3	94/ 6/ 3	S. AIHARA	94/ 6/ 3	
	REVISION RECORD	94/ 6/ 3	94/ 6/ 3	M. FUKUSHIMA	94/ 6/ 3	

材料 MATERIAL	仕上がり FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 94/ 6/ 3	CHK'D BY 94/ 9/19
---	---	---	---	S. AIHARA	S. KUNISHI

MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称	1.0 FFC CONN. NON Z.I.F. DIP R/A
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	SD-52807-**-10
REV	B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

452807.S12