

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0528072510](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

DWG. NO. SD-52807-***10

E




D

C


B

A


1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

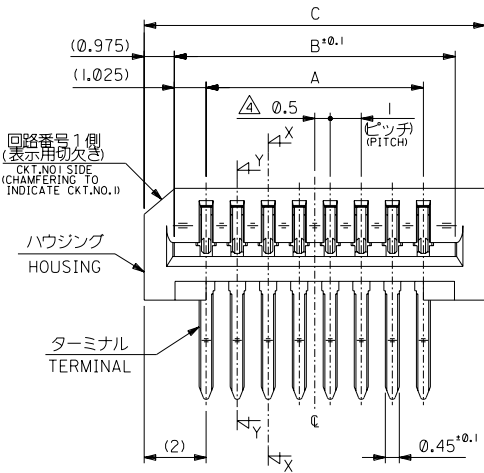

SECT. X-X
(奇数極断面図)
(ODD CKT.)



SECT. Y-Y
(偶数極断面図)
(EVEN CKT.)

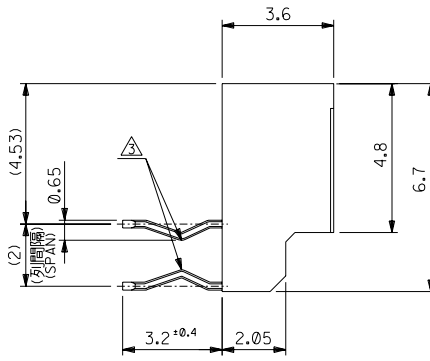

注 記 NOTES

- △ 回路番号1を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ 回路番号1を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ キングはソルダーテール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- △ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 OVER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	ハウジング: PPS
ハウジング HOUSING	UL94V-0
ターミナル: りん青銅, 錫メッキ t=0.25	
TERMINAL: PHOS-BRO.TIN-PLATED	
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 94/ 6/ 3 S.AIHARA	CHK'D BY 94/ 9/19 S.KUNISHI
APPR'D BY 94/ 9/19 M.FUKUSHIMA	尺 INCHES
スケール SCALE	—

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称	1.0 FFC CONN. NON Z.I.F. DIP R/A
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV B	SD-52807-***10


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32


DWG. NO.
SD-52807-**-10

E

D

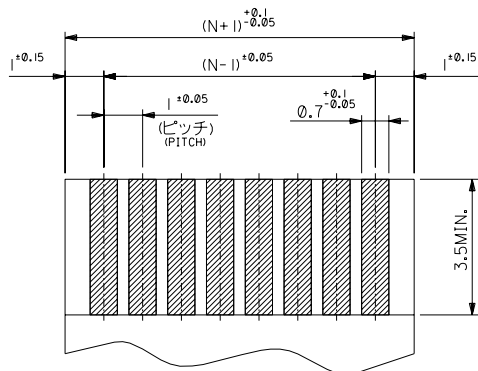C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

(仕上がり厚さ0.3^{+0.03})
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.

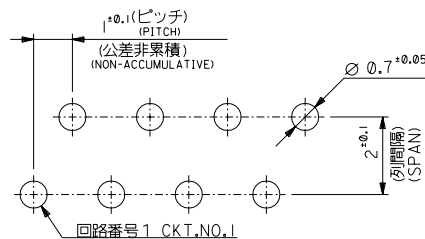

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION
(マウント面, t=1.6)
(MOUNTING SIDE, t=1.6)

無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	CHK. DATE	APP'D BY 94/ 9/19	FR 度 SCALE 10-1
30°以上 OVER	+3°	B	REVISED J2003-0414	94/ 9/19	94/ 9/19	S. AIHARA	CHK'D BY 94/ 9/19
10°以上 30°未満 UNDER	+0.5	A	REVISED (J40760)	94/ 9/19	94/ 9/19	S. AIHARA	CHK'D BY 94/ 9/19
10°未満 UNDER	+0.25	0	PROPOSED (J40434)	94/ 6/ 3	94/ 6/ 3	S. AIHARA	CHK'D BY 94/ 9/19
一般公差 GENERAL TOLERANCES	+0.2	0	PROPOSED (J40434)	94/ 6/ 3	94/ 6/ 3	S. AIHARA	CHK'D BY 94/ 9/19

材料 MATERIAL	仕上がり FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 94/ 6/ 3	CHK'D BY 94/ 9/19	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV B
—//—	—//—	—//—	—//—	S. AIHARA	S. KUNISHI	SD-52807-**-10	B

材料 MATERIAL	仕上がり FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 94/ 6/ 3	CHK'D BY 94/ 9/19	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV B
—//—	—//—	—//—	—//—	S. AIHARA	S. KUNISHI	SD-52807-**-10	B

材料 MATERIAL	仕上がり FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY 94/ 6/ 3	CHK'D BY 94/ 9/19	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV B
—//—	—//—	—//—	—//—	S. AIHARA	S. KUNISHI	SD-52807-**-10	B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する権利を認むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32