

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[0533750290](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

4 3 4 3

EN-01C1032/MXJ-3

DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)
SD-53375-**-90

E

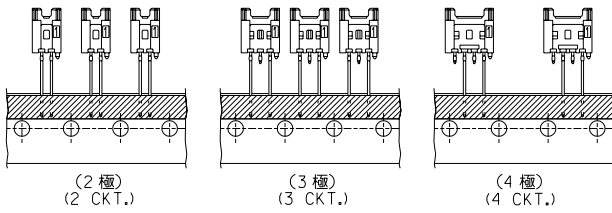
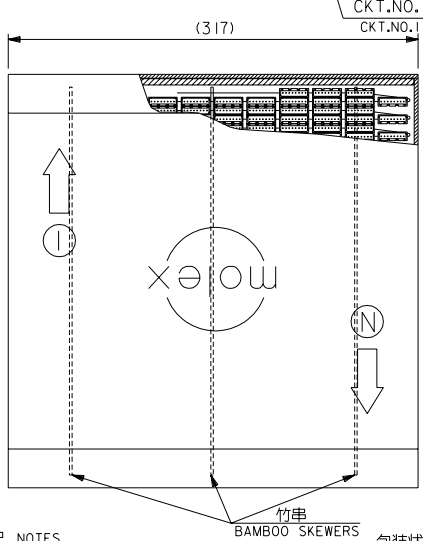

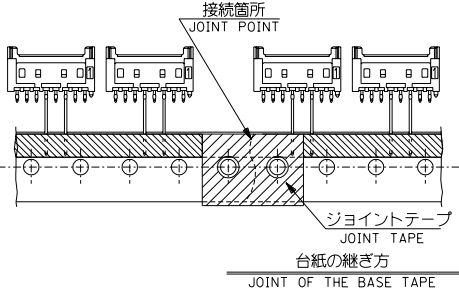
D

C

B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

(2 極)
(2 CKT.)(3 極)
(3 CKT.)(4 極)
(4 CKT.)(5 極)
(5 CKT.)(6 極)
(6 CKT.)(7 極)
(7 CKT.)(8 極)
(8 CKT.)極数別テーピング状態図
CKT. TAPING FORM


注 記 NOTES


1. 包装形態はつづら折りて箱詰め。
RADIAL TAPE IS FOLDED AND PILED IN THE CARTON.
2. テーピングの両端には、5個以上の送り穴を設けること。
BOTH ENDS OF TAPING, MORE THAN 5 FEEDING HOLES SHOULD BE PROVIDED.
3. コネクタの欠落数は、D 寸法 (SHEET 1 OF 2 参照) が 12.7 の場合連続3個まで、25.4 の場合1個とする。(折り目ごとの1個抜きも含む)
ALLOWABLE NUMBERS OF CONSECUTIVE MISSING CONNECTORS:
FOR CONNECTORS WHERE D=12.7,=3(REFER TO SHEET 1 OF 2)
FOR CONNECTORS WHERE D=25.4,=1
4. 台紙の継ぎ目のずれは、しかなる方向からも ±0.3以内とする。
MISMATCHED JOINT OF THE BASE TAPE SHOULD BE KEPT WITHIN ±0.3mm IN EVERY DIRECTIONS.
5. 図中指示以外の項目は、日本工業規格 JIS C0805 * 電子部品のテーピング * を適用。
ITEMS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, JIS C 0805 (TAPING OF ELECTRONIC COMPONENTS) SHOULD BE APPLIED.

材料		SHEET 1 OF 2 参照		MATERIAL	
E	変更	U2004-3573	Y.W.	94/04/05	REFER TO SHEET 1 OF 2
D	変更	U20220	K.T.	93/3/10	仕上げ
C	変更	U2020	H.H.	93/2/9	FINISH
B	変更	U2000	H.H.	93/1/1	適用電線範囲
A	変更	U20670	K.T.	92/1/29	WIRE RANGE
10	未満				被覆外径
10	UNDER				INS. RANGE
一般公差		U20390	K.T.	92/5/6	DRAWN BY
GENERAL TOLERANCES		REVISION RECORD	DR.	93/3/10	CHK'D BY
			DATE		H.HIRAMOTO
					尺度
					SCALE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.		日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		TITLE 名称	
2.5 WIRE TO BOARD CONN.		WAFA ASS'Y RADIAL TAPING	
-LEAD FREE-		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
SD-53375-**-90		E	

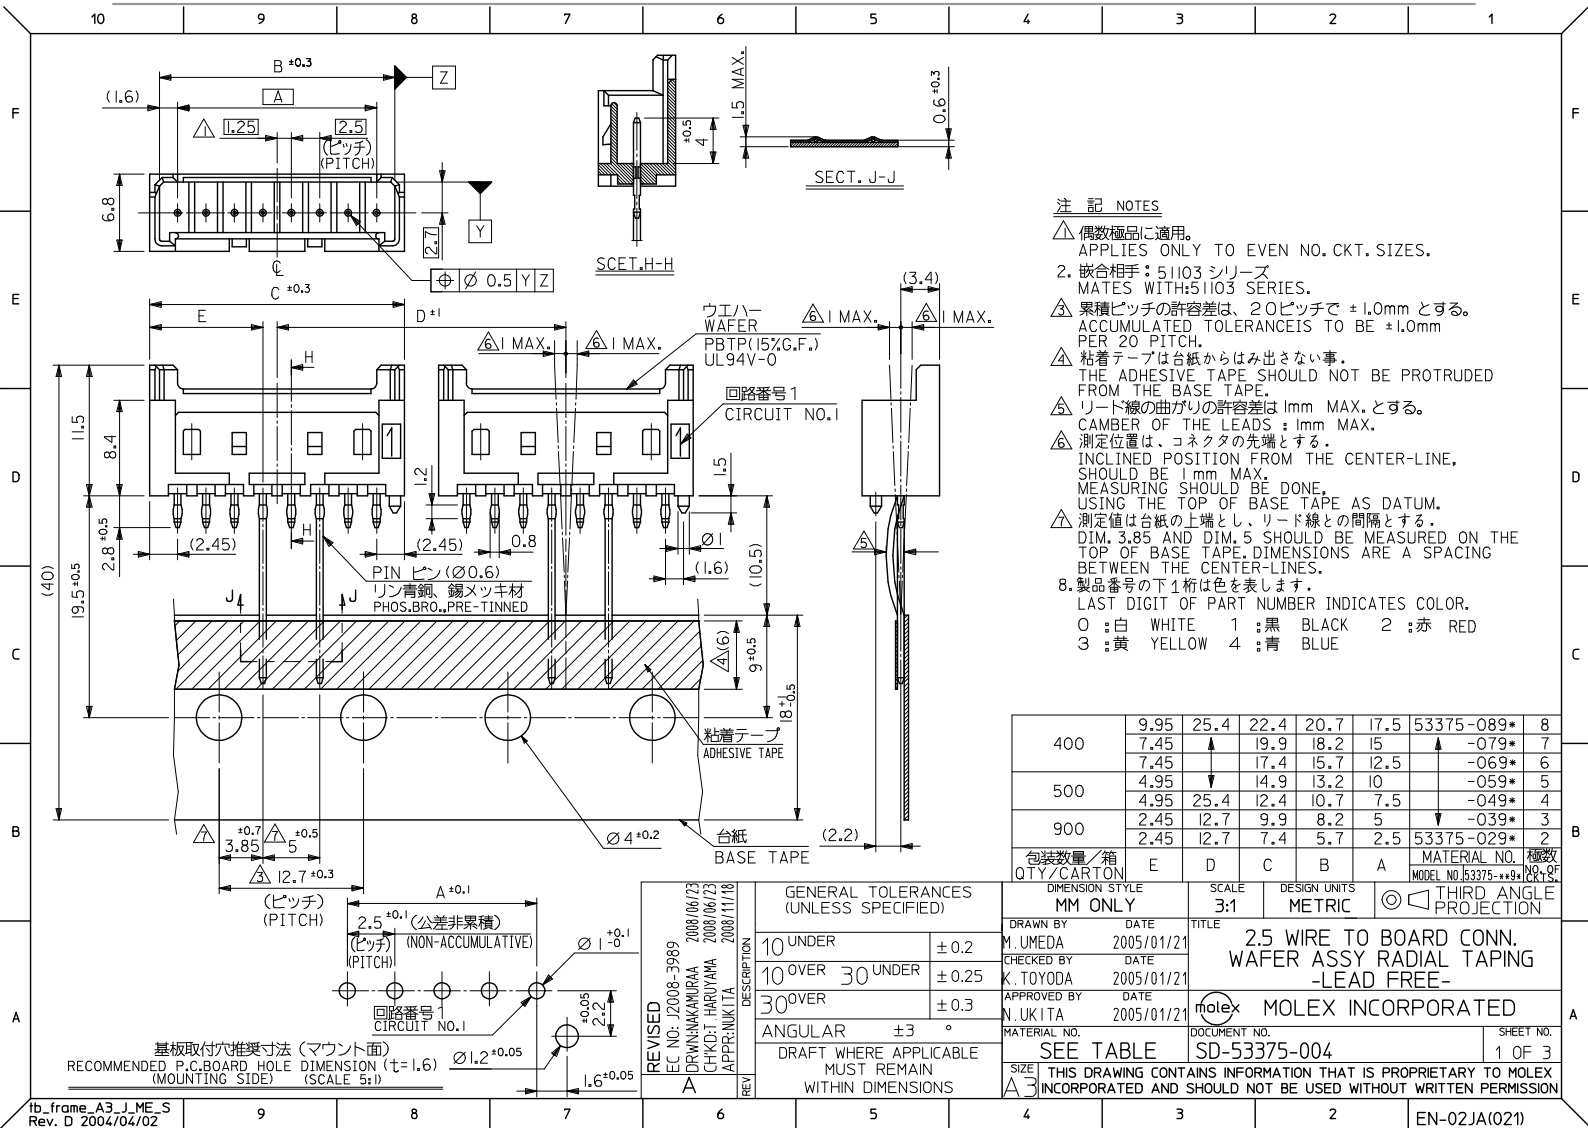THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32





10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

	53375-0893	53375-0892	53375-0891	53375-0890	8
		53375-0792		53375-0790	7
53375-0694	53375-0693	53375-0692		53375-0690	6
		53375-0592	53375-0591	53375-0590	5
		53375-0492	53375-0491	53375-0490	4
53375-0394	53375-0393	53375-0392	53375-0391	53375-0390	3
53375-0294	53375-0293	53375-0292	53375-0291	53375-0290	2
53375-**94 COLOR : BLUE	53375-**93 COLOR : YELLOW	53375-**92 COLOR : RED	53375-**91 COLOR : BLACK	53375-**90 COLOR : NATURAL (WHITE)	CKT.
MATERIAL No.					

REVISED EC NO. J2008-3989 DRAWN BY: 2008/06/23 CHKD: HARUYAMA 2008/06/23 APPR: NUKITA 2008/11/18 REV A	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 3:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. UMEDA	DATE 2005/01/21	TITLE 2.5 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASSY RADIAL TAPING -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOYODA	DATE 2005/01/21				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY N. UKITA	DATE 2005/01/21	 MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.					
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-53375-004		3 OF 3	
		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						