

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[53268-0691](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

DWG. NO.
SD-53268-**-20

F

D

C

B

A

8

7

6





5

4

3

2

1

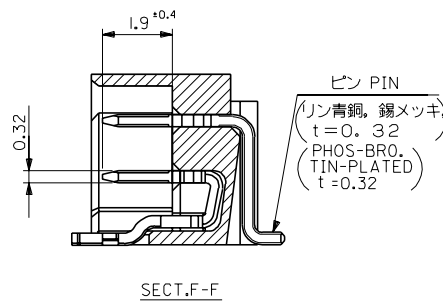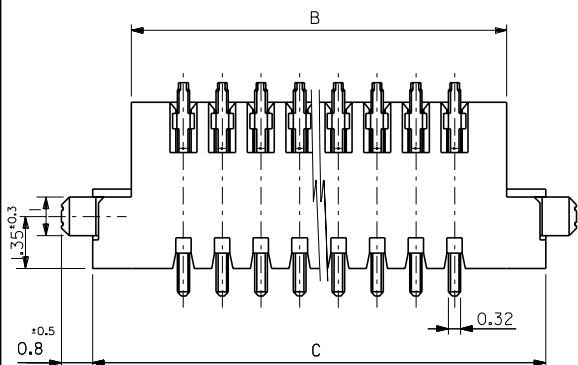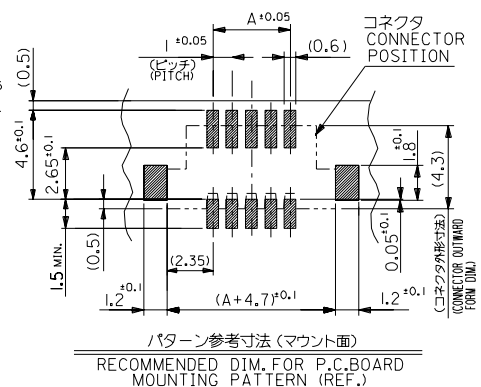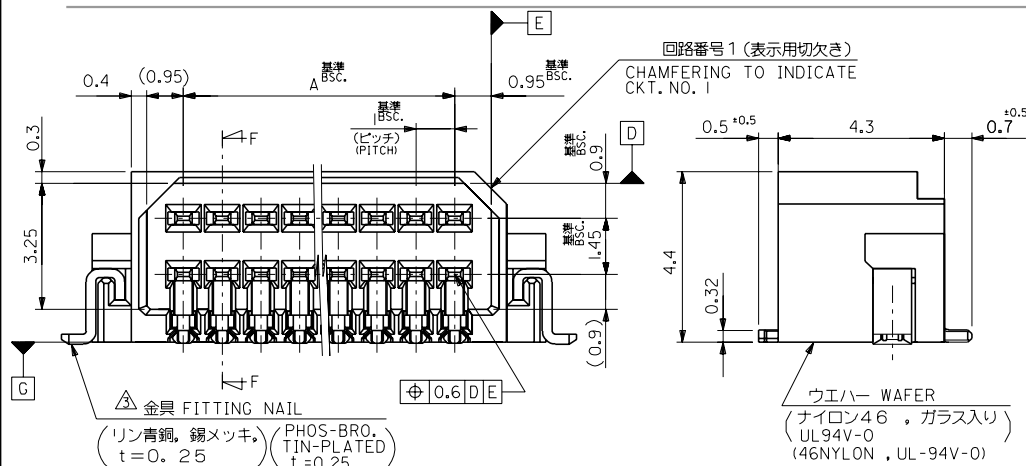

18.7	16.7	14	53268-3020	30
17.7	15.7	13	-2820	28
16.7	14.7	12	-2620	26
15.7	13.7	11	-2420	24
14.7	12.7	10	-2220	22
13.7	11.7	9	-2020	20
12.7	10.7	8	-1820	18
11.7	9.7	7	-1620	16
10.7	8.7	6	-1420	14
9.7	7.7	5	-1220	12
8.7	6.7	4	-1020	10
7.7	5.7	3	-0820	8
6.7	4.7	2	53268-0620	6
C	B	A	ENG. NO.	種数 CIRCUIT

注記 NOTES.

- 適合相手: 52365-**-10 , 52365-**-20
MATES WITH : 52365-**-10 , 52365-**-20
 - ハウジングの底面 [G] からの金具及びターミナル半田付面のズレ量は
上方向 0.1mm MAX. 下方向 0.15mm MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL TIP AND FITTING NAIL FROM [G]
: UPPER DIRECTION 0.1mm MAX.
: LOWER DIRECTION 0.15mm MAX.
- △ パターンハブリ止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE
30° 以上 OVER	+0.3
10° 以上 30° 未満 UNDER	+0.25
10° 未満 UNDER	+0.2

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 92/8/3 S. IAHARA	CHK'D BY 92/8/3 MS. UABOMORO
APP'D BY 92/8/3 M. KAWASHIMA	SCALE —

MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称	I/O B TO B CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT.
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV A	SD-53268-**-20

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX (JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32



