

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:


[Harting](#)

[09037966823](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

X
Kontaktanordnung
contact arrangement








64 Signal Kontakte
64 signal contacts

■ = Position belegt mit Lötöse 5,2 mm
= position with soldering-eye 5,2 mm

■ = Position belegt mit Lötöse 7,7 mm
= position with soldering-eye 7,7 mm

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Montageausschnitt)
(mounting cutout)

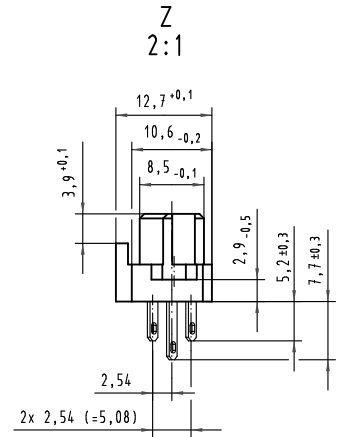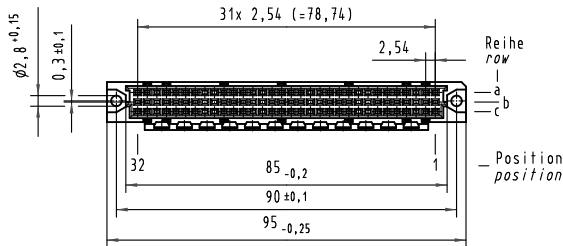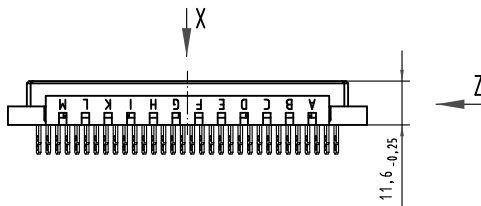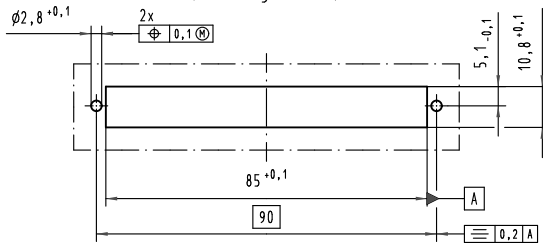

09 03 796 823	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating
Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
Bauform C Federleiste mit Kodierung Lötöse 5,2 und 7,7, 96 pol. type C female connector with coding soldering eye 5,2 and 7,7, 96 pol.		
TB 09 03 796 x823		Blatt/page

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		
Mod.	Dat.	Name
34650	03.09.07	LehT
32105		

Techn. Character.		
Det.	Name	Maßstab/Scale
Detail: 22.07.04	HL.	1:1 (2:1)
Insp. 22.07.04	Sch.	
Stand:		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG		
D-32339 ESPELKAMP		