

Excellent Integrated System Limited



Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Cherry](#)
[D449-R1RA](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

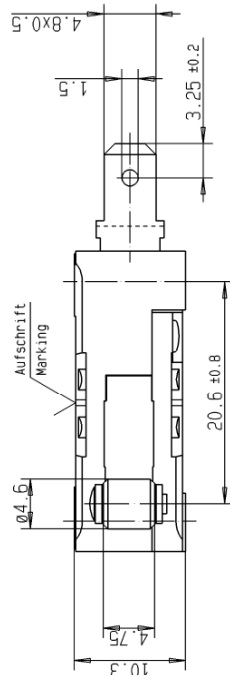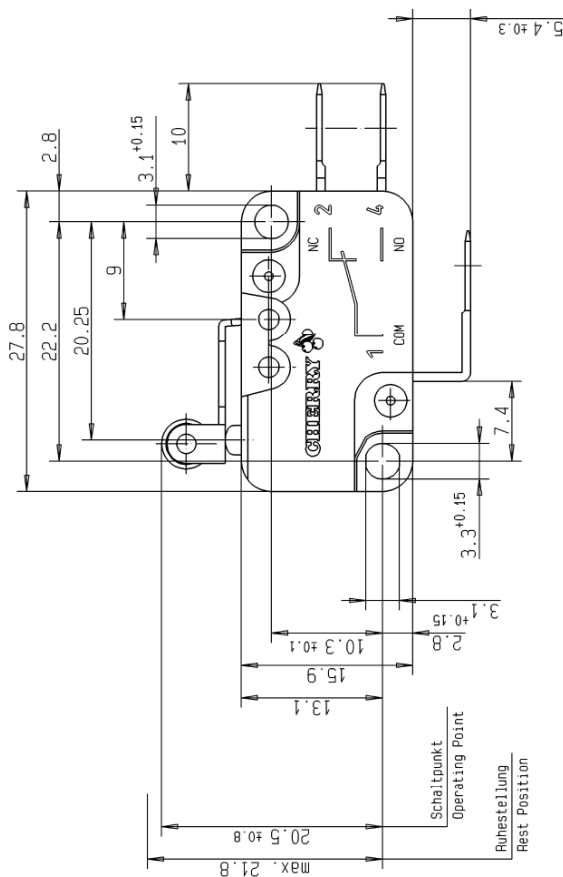

Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigen Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden. Die geordneten Kriech- und Luftstrecken werden bei aufgesteckten Flachsteckhülisen unterschritten, deren Einhaltung muß durch die Art des Einbaues sichergestellt werden oder der Anschluß darf nur mit geeigneten isolierten Flachsteckhülisen erfolgen. NC und NO shall only be used at the same electrically potential.

The requirements of the creepage distances or clearances with mounted female tabs are not fulfilled, they have to be met by use of suitable insulated female tabs or by the way of building-in.

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001.

Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.

Further details please refer to technical specification TS-D4-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

[illegible]

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(3)A, 250V~ 5E4	
---	--

UL 1054: 10A, 1/2HP, 125/250VAC

Kontaktöffnungsweite :
Contact Disconnection

Umgebungstemperatur : 40T85
Temperature Rating

Kriechstromfestigkeit: PTI 30
Proof Tracking Index

PROOF TRACKING INDEX	Bauform nach / Type of
----------------------	------------------------

Construction according to
DIN 41635 Form A

Benennung / Description:
BIN 41033 - 101118 X

Miniaturschalter D44X

Miniature Switch

Miniature Switch

Electronic S
NE-04275, Aug 88

Teil-Nr. / Part No.	:
CAD-Abfrage / CAD-file:	/ems/d4/sts/d449-r1ra