

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[52629-1051](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

注記
NOTES.

1. 材料

ハウジング : ガラス入りLCP UL94V-0材 色
HOUSING: G.F.LCP UL94V-0 COLOR:BLACK
ターミナル : リン青銅
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE

2. メツキ仕様
PLATING





接点部 : 金メッキ 0.5 μ m MIN.
 CONTACT AREA : GOLD
 半田付け部 : 半田メッキ 1.0 μ m MIN.
 SOLDER AREA : TIN-LEAD
 下地メッキ : ニッケル下地 2.0 μ m MIN.
 UNDER PLATING AREA : NICKEL
 シールド部 : ニッケルメッキ 2.0 μ m MIN.
 SHIELD AREA : NICKEL

△ 両端各2端子。(計4端子)
2 TERMINAL AT BOTH ENDS (TOTAL:4 TERMINALS)

4. 推奨基板厚 t:1.0±0.1
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS t:1.0±0.1



△ 位置決めペグ穴
POSITION HOLE (PEG HOLE)

△ コネクタは、必ず半田付け前にねじ止めのこと。
TO BE SREW LOCK CONNECTOR BEFORE SOLDERING.

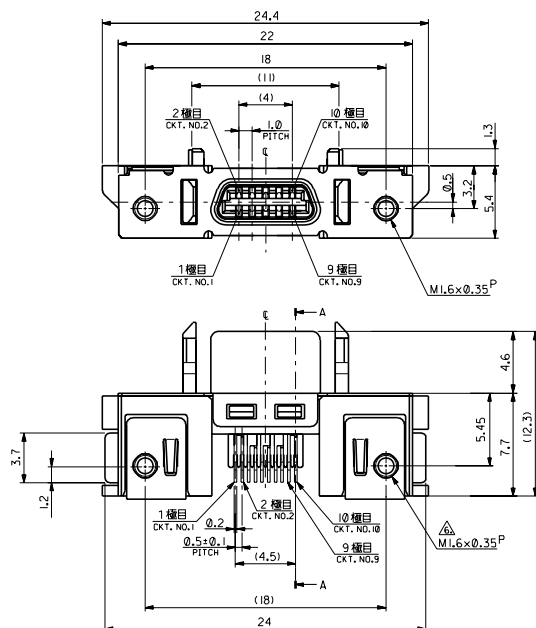

基準面
A DATUM PLANE
GH5'G BOTTOM
OR NAIL BOTTOM

DETAIL B
(SCALE: 1/8" = 1')

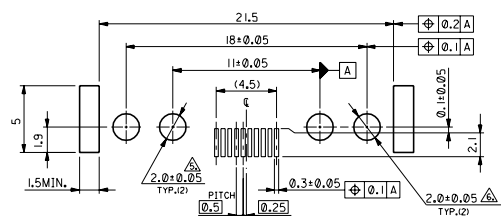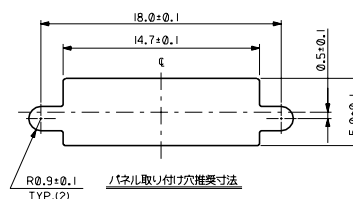

表面実装基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.'S FOR SMT

				材料 MATERIAL		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モリスエレクトロニクス株式会社	
						REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				上 1/FIN UP 1/FIN		TITLE 名称	
角度 ANGLE		+3°		適用 接線箇所 適用 接線箇所		1.0 mm PITCH	
30 以上		+3°		適用 接線箇所		I/O REC HS'G ASS'Y.	
10 以下		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		RD-52629-I051	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		REV 0	
10 以下 30 未満		+2.5°		適用 接線箇所		DWG. NO.	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-31