

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Cherry](#)
[AFIS-5003](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

Technische Angaben / Technical Data:

Werkstoffe / Materials:
Gehäuse, Wippe / Housing, Rocker : PA66
Antenne / Antenna : FLRY-0.35-B gr/gy

Temperaturbereich / Temperature rating : -40°C bis/to +85°C
Lebensdauer / Live time : 100 000 Zyklen bei AT nach ISO 554 cycles at ambient temp. acc. to ISO 554

Schaltbetätigungskraft / Operating force : max. 15N
Betätigungsgeschwindigkeit / Operating speed : 0.1m/s
Frequenz/Frequency : 915MHz ±0.5MHz
Sendeleistung typ./Transmission power typ. : +60dBm
Protokoll / Protocol : ZF Proprietary
Datenrate / Datarate : 76.9Kbps ±5%
Modulation / Modulation : 2-FSK





Schutzart / Protection : IP 40

Zulassung:
Approval



FCC Part 15C
FCC Part 15.247


Weitere Angaben siehe Systemanforderung autarker Generator.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to System requirements autarkical generator
In case there are any deviations the drawing details have priority.

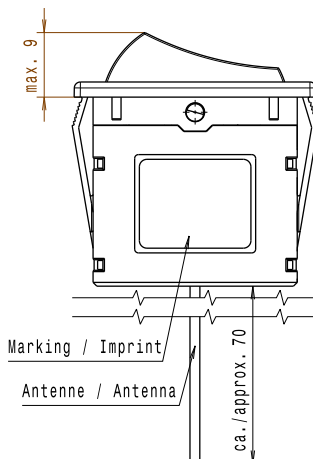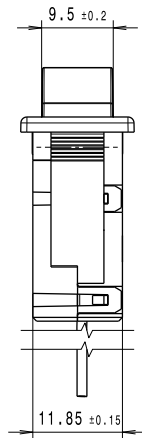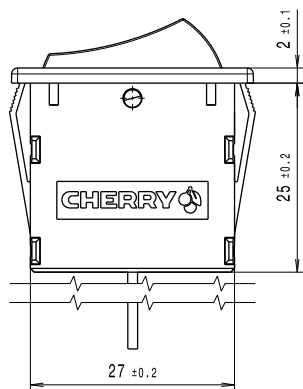

Isometric view
Scale: 1:1



Vorschlag Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)
Proposed cut-out for snap-in fixing
(edge opposite to snap-in direction)



Z = Panel-Dicke / Panel thickness

Masz Z Dim. Z	Masz X Dim. X
1.0 bis/to 1.5	30.4
>1.5 bis/to 2.0	30.7
>2.0 bis/to 2.5	31.0
>2.5 bis/to 3.0	31.3

.. 0218318925.06.2015ERBetaetigungsgeschwindigkeit 0.1m/s, war 0.1-0.25m/s. 0118254015.04.2015ERBetaetigungsgeschwindigkeit geändert auf 0.1-0.25m/s, war 0.05-0.25m/s. 0018037605.06.2014WSNeueinfuehrung / New implementation					
Index rev.	Anzahl qty.	Wartung doc. no.	Datum date	Name name	Änderung modification
⊗ Tolerierung nach / tolerancing according to DIN ISO 8015 ⊙ Allgemeintoleranzen nach / general tolerances according to DIN ISO 2768 - mk ○ Kunststoffteile nach / plastic parts according to DIN 16901 - ... ○ Elastomerteile nach / elastomer parts according to DIN 7715 ○ Form- u. Lagetoleranzen nach / geometrical tolerances according to DIN ISO 1101 Masse in Millimeter. Fehlende Masse sind dem 3D-Modell zu entnehmen. Schnitte und Einzelheiten nur mit relevanten Körperkanten dargestellt. Dimensions in millimeters. Missing dimensions have to be taken from the 3D-CAD-Model. Sections and details may not show all outlines. Material, Abmessung / material, dimension					
Oberflächenbehandlung, Beschaffenheit / surface			Gewicht / weight		
CATIA V5			05.06.201405.06.2014 WISStr		
Benennung / description			Masstab / scale		
Autarker Wippschalter 915 MHz, Monostabil			2:1		
Autarkical Rocker Switch, Momentary					
verwendet fuer / used for			Kunde / customer		
			Kd.-Teile-Nr. / customer part no.		
			Zeichnungs-Nr. / drawing no.		
			AFIS - 5003		
ZF Friedrichshafen AG			Dokumentation / documentation		
Electronic Systems			Blatt / sheet 1 von / of 1		
Cherrystrasse			Ersatz fuer / replacement for		
D-91275 Auerbach/Opf.			Format / format		
			A3		