

## Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)  
[51089-2205](#)





For any questions, you can email us directly:

[sales@integrated-circuit.com](mailto:sales@integrated-circuit.com)

ENG. NO. SD-5 1089-\*\*-05

EDP NO.

1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

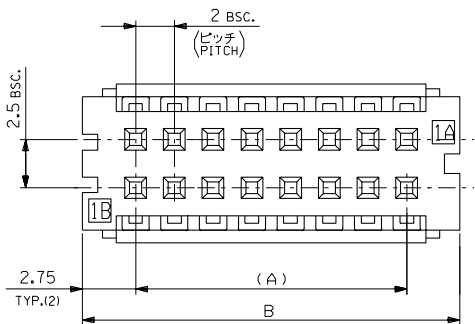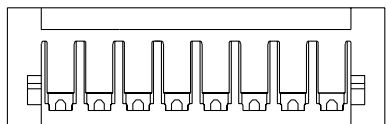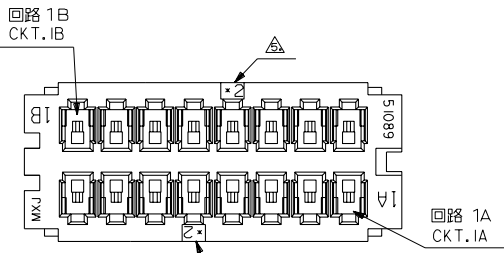

注記 NOTES

- 材料:  
 MATERIALS:  
 ハウジング: ガラス入りポリアステル 灰色  
 HOUSING: G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY  
 ターミナル: 燐青銅  
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, MOLEX P/N 50212-8\*00
- 仕上げ: 鍍メッキ  
 FINISH: PRE-PLATED TIN - 0.9µm MIN.
- 適合ヘッダー:  
 MATING HEADERS: 53313-\*\*-15 (全極数)  
 53314-\*\*-15 (30数以上)  
 53314-\*\*-15 (OVER 28 CKT.S)

△ LOCK部: 表参照  
 LOCK: REFER TO CHART

△ \*2は5の倍数の回路番号を表示する。  
 数える方向は回路表示 1 A, 1 B 側からとする。  
 \*2 DENOTES CKT. NO. MULTIPLES OF 5,  
 COUNTED FROM 1A, 1B.

4 無し NONE ↓	63.5	58	51089-6005	60	
	53.5	48	-5005	50	
	43.5	38	-4005	40	
	37.5	32	-3405	34	
	33.5	28	-3005	30	
	4 有り PLC.S ↓	31.5	26	-2805	28
		29.5	24	-2605	26
		27.5	22	-2405	24
		25.5	20	-2205	22
		23.5	18	-2005	20
		21.5	16	-1805	18
	↓	19.5	14	-1605	16
17.5		12	-1405	14	
15.5		10	-1205	12	
13.5		8	51089-1005	10	
LOCK部		B	(A)	ENG. NO.	CKT.

角度 ANGLE	+3°	2	RELEASED	GMS	H.1	92/2/21
30以上 OVER	+0.3	1	REVISIONS	GMS	H.1	91/7/30
10以上 30未満 UNDER	+0.25	0	新規作成	GMS	H.1	91/3/15
10未満 UNDER	+0.2	記号	変更内容	DR.	CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES			REVISION RECORD			

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES	EDP NO. #
適用電線範囲 WIRE RANGE	#	ENG. NO. SD-5 1089-**-05
被覆外径 INS. RANGE	#	REV A
DRAWN BY	CHK'D BY	TITLE 名称
APPD BY	尺度 SCALE	2mm W-to-B DUAL ROW CRIMP RECEPTACLE HOUSING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 MXJ-8

2F34T101027551089L06N